

SKIL[®]

WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ



KATALOG HANDLOWY 2012

Skil * Á [à à ^ Á Á ^! , ã ~ Á , , È æ æ * æ æ : ^ à : æ , ^ Ë |

Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2006



- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalne wyważenie i wygodę obsługi



Dane techniczne

- Napięcie: 12 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 550 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 28 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 14 mm
- Średnica wiercenia w stali: 6 mm
- Wkręty pojemnościowe: 6 mm
- Czas ładowania: 3-5 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,5 kg

Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator NiCd 12 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2006 AA
Kod EAN 8710364040513



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2006



- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalne wyważenie i wygodę obsługi



Dane techniczne

- Napięcie: 12 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 550 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 28 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 14 mm
- Średnica wiercenia w stali: 6 mm
- Wkręty pojemnościowe: 6 mm
- Czas ładowania: 3-5 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,5 kg

Wyposażenie standardowe

- 2 x akumulator NiCd 12 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2006 AB
Kod EAN 8710364040520



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2007



- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalne wyważenie i wygodę obsługi



Dane techniczne

- Napięcie: 14,4 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 550 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 30 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 16 mm
- Średnica wiercenia w stali: 6 mm
- Wkręty pojemnościowe: 6 mm
- Czas ładowania: 3-5 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,6 kg

Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator NiCd 14,4 V 1,2A h
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2007 AA
Kod EAN 8710364040537



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2007



- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalne wyważenie i wygodę obsługi



Dane techniczne

- Napięcie: 14,4 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 550 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 30 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 16 mm
- Średnica wiercenia w stali: 6 mm
- Wkręty pojemnościowe: 8 mm
- Czas ładowania: 3-5 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,6 kg

Wyposażenie standardowe

- 2 x akumulator NiCd 14,4 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2007 AB
Kod EAN 8710364040544



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2026



- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa – bieg o dużej prędkości obrotowej do wiercenia, bieg o dużym momencie obrotowym do wkręcania
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Nowoczesna, lekka konstrukcja zapewnia wygodną i prostą obsługę.
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



Dane techniczne


- Napięcie: 12 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 0-350 / 0-1000 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 32 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Włącznik z regulacją prędkości:
- Średnica wiercenia w drewnie: 18 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wkręty pojemnościowe: 6 mm

Wyposażenie standardowe

- 2 x akumulator NiCd 12 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka
- Walizka z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2026 AC
Kod EAN 8710364042470



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2027



- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa – bieg o dużej prędkości obrotowej do wiercenia, bieg o dużym momencie obrotowym do wkręcania
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Nowoczesna, lekka konstrukcja zapewnia wygodną i prostą obsługę.
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



Dane techniczne


- Napięcie: 14,4 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 0-350 / 0-1000 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 36 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Włącznik z regulacją prędkości:
- Średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wkręty pojemnościowe: 6 mm

Wyposażenie standardowe

- 2 x akumulator NiCd 14,4 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka
- Walizka z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2027 AC
Kod EAN 8710364042494



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2321



- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- Szybka 1-godzinna ładowarka, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Oświetlenie punktowe zapewnia lepszą widoczność elementu i wygodniejszą pracę w słabo oświetlonych lokalizacjach
- 19-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia optymalne wyważenie i wygodę obsługi
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Nowoczesna, lekka konstrukcja zapewnia wygodną i prostą obsługę.



Dane techniczne

- Napięcie: 10,8 V
- Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
- Ogniwa akumulatora: Li-Ion
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 550 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 25 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 19 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wkręty pojemnościowe: 6 mm
- Czas ładowania: 1 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,0 kg

Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator Li-Ion 10,8 V 1,3 Ah
- ładowarka o czasie ładowania 1 godz.
- Dwustronna końcówka

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2321 AA
Kod EAN 8710364047604



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2395

NOWOŚĆ



- 5-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów



Dane techniczne

- Napięcie: 12 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 0-550 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 26 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 5 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 6 mm
- Wkręty pojemnościowe: 5 mm
- Czas ładowania: 3 Godz.
- Ciężar: 1,5 kg

Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator NiCd 12 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka
- 6 wiertel HSS (1, 2, 3, 4, 5, 6 mm)
- 6 końcówek do wkręcania (PZ1, PZ2, PH1, PH2, S5, S6)
- Uchwyt magnetyczny
- Walizka z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2395 AC
Kod EAN 8710364055449



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2395

NOWOŚĆ



- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Wygodna zmiana kierunku obrotów do wkręcania lub wykręcania śrub i wkrętów
- 5-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu



Dane techniczne


- Napięcie: 12 V
- Wydajność: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 550 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 26 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 5 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 6 mm
- Wkręty pojemnościowe: 5 mm
- Czas ładowania: 3 Godz.
- Waga wraz z akumulatorem: 1,5 kg

Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator NiCd 12 V 1,2 Ah
- Uchwyt magnetyczny
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2395 AH
Kod EAN 8710364062300



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 2531

NOWOŚĆ



- Wydajna i lekka wiertarko-wkrętarka 18 V
- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa – bieg o dużej prędkości obrotowej do wiercenia, bieg o dużym momencie obrotowym do wkręcania
- Szybka 1-godzinna ładowarka, wbudowane zabezpieczenie chroniące zarówno ładowarkę jak i akumulator przed przegrzaniem
- Oświetlenie punktowe zapewnia lepszą widoczność elementu i wygodniejszą pracę w słabo oświetlonych lokalizacjach
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Hamulec elektroniczny zapobiega nadmiernemu dokręcaniu wkrętów i umożliwia szybszą oraz bardziej wydajną pracę
- 19-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia



Dane techniczne

- Napięcie: 18 V
- Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
- Ogniwa akumulatora: Li-Ion
- Prędkość bez obciążenia: 0-400 / 0-1600 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 40 Nm
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Ustawienia sprzęgła: 19 + 1
- Średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
- Średnica wiercenia w stali: 10 mm
- Wkręty pojemnościowe: 8 mm

Wyposażenie standardowe

- 1 x akumulator Li-Ion 18 V 1,3 Ah
- Dwustronna końcówka
- Ładowarka

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2531 AA
Kod EAN 8710364055456



Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa 2532



NOWOŚĆ

- Funkcja wiertarki udarowej do wiercenia w murach
- Technologia litowo-jonowa: bez efektu pamięci, bez samoczynnego rozładowywania, zawsze pełna gotowość do użycia
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość do wiercenia i duża moc do trudnych prac obejmujących wkręcanie śrub
- Ładowarka o krótkim czasie ładowania (1 godz.) połączona z systemem elektronicznej ochrony ogniw (Electronic Cell Protection) zabezpieczającym przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem, zapewniająca długą żywotność akumulatora
- BLOKADA AUTOMATYCZNA (automatyczny uchwyt szybkozaciskowy) umożliwiająca szybką i łatwą wymianę akcesoriów
- Oświetlenie punktowe zapewniające lepszą widoczność obrabianego przedmiotu i wygodniejszą pracę w miejscach niedostatecznie oświetlonych
- Regulowana szybkość zapewnia łagodne uruchomienie i pełną kontrolę w każdej chwili



Dane techniczne


- Napięcie: 18 V
- Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
- Ogniwa akumulatora: Li-Ion
- Prędkość bez obciążenia: 0-400/0-1600 Obr./min..
- Moment maksymalny: 40 Nm
- Średnica wiercenia w murze: 15 mm
- Średnica wiercenia w drewnie: 35 mm
- Średnica wiercenia w stali: 10 mm
- Wkręty pojemnościowe: 8 mm
- Ustawienia sprzęgła: 19 + 2
- Czas ładowania: 1 Godz.

Wyposażenie standardowe

- 1 akumulator litowo-jonowy 18 V 1,3 Ah
- Dwustronna końcówka do wkręcania
- Ładowarka

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2532 AA
Kod EAN 8710364057962



Akumulatorowa udarowa wiertarko-wkrętarka 2598

NOWOŚĆ



- Funkcja udaru do wiercenia w murze
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia i miękkim uchwytem umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Wskaźnik prawo/lewo pozwala na pierwszy rzut oka sprawdzić, czy ustawiony kierunek obrotów jest prawidłowy
- Funkcja AUTO LOCK (automatyczna blokada wrzeczona) zapewniająca szybką i prostą wymianę osprzętu
- 15-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- 2 dodatkowe ustawienia: 1 do wiercenia i wkręcania przy pełnej mocy, a 1 do wiercenia udarowego
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę



Dane techniczne

- Napięcie: 18 V
- Pojemność akumulatora: 1,2 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 0-350 / 1.300 Obr./min..
- Moment maksymalny: 48 Nm
- Średnica wiercenia w murze: 15 mm
- Średnica wiercenia w drewnie: 30 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Wkręty pojemnościowe: 8 mm
- Ustawienia sprzęgła: 15 + 1
- Ustawienie udarowe sprzęgła: 1
- Czas ładowania: 3 Godz.

Wyposażenie standardowe

- 2 x akumulator NiCd 18 V 1,2 Ah
- Ładowarka
- Dwustronna końcówka
- Walizka z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2598 AA
Kod EAN 8710364053186



Akumulatorowa wkrętarka 2436



- Automatykna blokada wrzeciona do ręcznego dokręcania lub poluzowywania wkrętów i śrub
- Dzięki niewielkim wymiarom i miękkim uchwytowi umożliwia wkręcanie w wąskich, trudno dostępnych miejscach
- Łatwy w obsłudze przełącznik prawo/lewo
- Akumulator nikielowo-wodorkowy jest są mniej podatny na efekt „pamięci” i bardziej przyjazny dla środowiska



Dane techniczne

- Napięcie: 3,6 V
- Pojemność akumulatora: 1,1 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 200 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 7 Nm
- Głowica sześciokątna: 6,35 mm
- Wydajność wkręcania: 4 mm
- Czas ładowania: 5 Godz.
- Waga: 0,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Wbudowany akumulator 3,6 V (1,1 Ah NiMH)
- Ładowarka
- 2 końcówki do wkręcania (PH2, S5)
- Uchwyt magnetyczny

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2436 AA
Kod EAN 8710364044405



Akumulatorowa wkrętarka 2436



- Automatykna blokada wrzeciona do ręcznego dokręcania lub poluzowywania wkrętów i śrub
- Dzięki niewielkim wymiarom i miękkim uchwytowi umożliwia wkręcanie w wąskich, trudno dostępnych miejscach
- Łatwy w obsłudze przełącznik prawo/lewo
- Akumulator nikielowo-wodorkowy jest są mniej podatny na efekt „pamięci” i bardziej przyjazny dla środowiska



Dane techniczne

- Napięcie: 3,6 V
- Pojemność akumulatora: 1,1 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 200 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 7 Nm
- Głowica sześciokątna: 6,35 mm
- Wydajność wkręcania: 4 mm
- Czas ładowania: 5 Godz.
- Waga: 0,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Wbudowany akumulator 3,6 V (1,1 Ah NiMH)
- Ładowarka
- Walizka z tworzywa sztucznego
- 13 końcówek (S4,5,5,5,6,5, PH1,2,2,2,3, PZ1,2,2,2,3)
- 13 końcówek (H3,4,5,6,7, T10,15,20,25,27,30,40,45)
- Uchwyt magnetyczny

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2436 AC
Kod EAN 8710364044429



Akumulatorowa wkrętarka 2536



NOWOŚĆ

- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- System elektronicznej ochrony ogniw (Electronic Cell Protection) zabezpiecza akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem
- Zmiana kąta pochylecia umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Oświetlenie punktowe zapewnia lepszą widoczność elementu i wygodniejszą pracę w słabo oświetlonych lokalizacjach
- Wskaźnik przód / tył pozwala na pierwszy rzut oka ustalić kierunek obrotów
- Automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego dokręcania lub poluzowywania wkrętów i śrub
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



Dane techniczne

- Napięcie: 3,6 V
- Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 200 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 7 Nm
- Głowica sześciokątna: 6,35 mm
- Wydajność wkręcania: 5 mm
- Czas ładowania: 3-5 Godz.
- Waga: 0,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Akumulator litowo-jonowy 3,6 V 1,3 Ah
- Ładowarka z czasem ładowania 3 – 5 godzin
- 2 końcówki do wkręcania (PH2, S5)
- Uchwyt magnetyczny

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2536 AA
Kod EAN 8710364050635



Akumulatorowa wkrętarka 2536



NOWOŚĆ

- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- System elektronicznej ochrony ogniw (Electronic Cell Protection) zabezpiecza akumulator przed przeciążeniem, przegrzaniem i całkowitym rozładowaniem
- Zmiana kąta pochylecia umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Oświetlenie punktowe zapewnia lepszą widoczność elementu i wygodniejszą pracę w słabo oświetlonych lokalizacjach
- Wskaźnik przód / tył pozwala na pierwszy rzut oka ustalić kierunek obrotów
- Automatyczna blokada wrzeciona do ręcznego dokręcania lub poluzowywania wkrętów i śrub
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



Dane techniczne


- Napięcie: 3,6 V
- Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
- Prędkość bez obciążenia: 200 obr/min.
- Maks. moment obrotowy: 7 Nm
- Głowica sześciokątna: 6,35 mm
- Wydajność wkręcania: 5 mm
- Czas ładowania: 3-5 Godz.
- Waga: 0,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Akumulator litowo-jonowy 3,6 V 1,3 Ah
- Ładowarka z czasem ładowania 3 – 5 godzin
- Walizka z tworzywa sztucznego
- 13 końcówek (S4,5,5,5,6,5 & PH1,3xPH2, PH3 & PZ1,3xPZ2,PZ3)
- 13 końcówek (H3,4,5,6,7 i T10,15,20,25,27,30,40,45)
- Uchwyt magnetyczny

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 2536 AC
Kod EAN 8710364050659



Frezarka górnwrzecionowa 1840

NOWOŚĆ



- Wręgowanie, fazowanie, wycinanie nacięć i rowków, krawędzi i profili – ta frezarka o mocy 1300 W z łatwością radzi sobie z tymi i wieloma innymi zadaniami
- Regulacja prędkości w zakresie 12000 – 28000 obr/min. do obróbki różnorodnych materiałów przy użyciu różnych frezów
- Regulowane rączki z miękkim uchwytem zapewniają doskonałą ergonomię pracy i optymalną obsługę narzędzia
- Uchwyt szybkozaciskowy umożliwia szybką wymianę osprzętu za pomocą jednego klucza
- Ogranicznik głębokości głowicy rewolwerowej umożliwia łatwe frezowanie na 3 ustawionych głębokościach
- Precyzyjna regulacja głębokości umożliwia szybkie i dokładne wyregulowanie narzędzia
- Zintegrowana przystawka do odsysania pyłu zapewnia czystsze miejsce pracy
- Oświetlenie punktowe pozwala wyraźniej widzieć obrabiany element
- Płaska powierzchnia górna ułatwia wymianę końcówek



Dane techniczne


- Moc: 1.300 W
- Maks. skok roboczy: 60 mm
- Ø oprawki: 6 & 8 mm
- Prędkość bez obciążenia: 12.000 - 28.000 obr/min.
- Waga: 3,8 kg

Wyposażenie standardowe

- 1 frez prosty
- 2 tulejki do mocowania frezów (6 i 8 mm)
- Prowadnica równoległa, wygięta i kołowa
- Pierścień do kopiowania
- Klucz

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1840 AA
Kod EAN 8710364055500



Frezarka górnwrzecionowa 1840

NOWOŚĆ



- Wręgowanie, fazowanie, wycinanie nacięć i rowków, krawędzi i profili – ta frezarka o mocy 1300 W z łatwością radzi sobie z tymi i wieloma innymi zadaniami
- Regulowana prędkość w zakresie 12000 – 28000 obr/min. do obróbki różnorodnych materiałów przy użyciu różnych frezów
- Regulowane rączki z miękkim uchwytem zapewniają doskonałą ergonomię pracy i optymalną obsługę narzędzia
- Blokada wrzeciona umożliwia szybką wymianę osprzętu za pomocą jednego klucza
- Ogranicznik głębokości głowicy rewolwerowej umożliwia łatwe frezowanie na 3 ustawione głębokości
- Precyzyjna regulacja głębokości pozwala na szybkie i dokładne wyregulowanie narzędzia
- Zintegrowana przystawka do odsysania pyłu zapewnia czystsze miejsce pracy
- Oświetlenie punktowe pozwala wyraźniej widzieć obrabiany element
- Płaska powierzchnia górna ułatwia wymianę końcówek



Dane techniczne


- Moc: 1.300 W
- Maks. skok roboczy: 60 mm
- Ø oprawki: 6 & 8 mm
- Prędkość bez obciążenia: 12.000 - 28.000 obr/min.
- Waga: 3,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Zestaw 3 końcówek do frezarek
- 2 tulejki do mocowania frezów (6 i 8 mm)
- Prowadnica równoległa, wygięta i kołowa
- Pierścień kopiujący
- Klucz
- Trwała walizka z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1840 AD
Kod EAN 8710364055517



Mieszalnik 1609

NOWOŚĆ



- Mieszalnik dużej mocy do wszelkiego rodzaju materiałów jak: zaprawy, farby, kleje itp.
- Ergonomiczna konstrukcja z miękką rękojeścią gwarantuje wygodę i bezpieczeństwo prowadzenia narzędzia
- Uchwyt narzędziowy M14 gwarantuje łatwą wymianę standardowego osprzętu i pełne przeniesienie mocy.
- Przystosowane do dużych obciążeń koła zębate zapewniają maksymalne wykorzystanie momentu obrotowego
- Podpórka ułatwia składowanie urządzenia
- Uchwyt pomocniczy zapewnia wygodę i bezpieczeństwo
- Włącznik z regulacją prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i mieszanie z właściwą prędkością dla różnych materiałów
- Przycisk blokady do mieszania w trybie ciągłym
- Trwała głowica z aluminium
- W zestawie wysokiej jakości mieszadło uniwersalne do różnych materiałów



Dane techniczne

- Moc: 1.000 W
- Uchwyt narzędziowy: M14
- Głowica: Metal
- Włącznik: Regulowana prędkość
- Maksymalna wydajność mieszania: 30 kg
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 700 obr/min.
- Prędkość znamionowa przy obciążeniu: 0 - 550 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy: 40 Nm
- Maksymalna średnica mieszadła: 120 mm
- Waga: 3,4 kg

Wyposażenie standardowe

- Uchwyt pomocniczy / podpórka
- Klucz sześciokątny
- 2 klucze
- Uniwersalne mieszadło 120 mm

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1609 AA
Kod EAN 8710364046515



Młot udarowo-obrotowy 1735



- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy, umożliwiający wiercenie w betonie bez wysiłku
- Poręczny młot udarowy o niewielkich rozmiarach. Idealny do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego, wymagających wiercenia w betonie
- System SDS+ zapewniający szybką i łatwą wymianę wiertła
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętką wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu
- Sprężyno zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Wyłącznik udaru do zwykłych prac wiercenia i wkręcania
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz



Dane techniczne

- Moc: 550 W
- Uchwyt wiertarski/system: SDS+
- Energia uderzenia: 1,3 J
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 30 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1.300 obr/min.
- Udry: 0 - 7.150 na minutę
- Waga: 2,4 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1735 AA
Kod EAN 8710364031573



Młot udarowo-obrotowy 1743

NOWOŚĆ



- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy o dużej mocy, umożliwiający wiercenie w betonie bez wysiłku
- 3-funkcyjny mechanizm udarowy: 1. Wiercenie z udarem; 2. Blokada udaru do zwykłych operacji wiercenia i wkręcania; 3. Blokada obrotów do lekkich prac wymagających kucia
- System SDS+ zapewniający szybką i łatwą wymianę wiertła
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętką wyboru prędkości do ustawiania odpowiedniej prędkości do każdego zadania
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia i miękkim uchwytem umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik z łatwą regulacją głębokości wiercenia otworów nieprzelotowych



Dane techniczne


- Moc: 600 W
- Uchwyt wiertarski/system: SDS+
- Energia uderzenia: 1,3 J
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 20 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 30 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1100 obr/min.
- Udry: 0 - 5800 na minutę
- Waga: 2,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna z miękkim uchwytem
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- 3 wiertła SDS+ (6, 8 i 10 mm)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1743 AA
Kod EAN 8710364055203



Młot udarowo-obrotowy 1758



- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy o dużej mocy, umożliwiający wiercenie w betonie bez wysiłku
- Wyłącznik obrotów do lekkich prac wymagających kucia
- System SDS+ zapewniający szybką i łatwą wymianę wiertła
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętką wyboru prędkości do ustawiania odpowiedniej prędkości do każdego zadania
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Wyłącznik udaru do zwykłego wiercenia i wkręcania (z osprzętem 2610395660)
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia i miękkim uchwytem umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz



Dane techniczne


- Moc: 750 W
- Uchwyt wiertarski/system: SDS+
- Energia uderzenia: 2,0 J
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 24 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 40 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1.100 obr/min.
- Udry: 0 - 5.900 na minutę
- Waga: 3,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna z miękkim uchwytem
- Ogranicznik głębokości wiercenia

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1758 AA
Kod EAN 8710364035236



Młot udarowo-obrotowy 1758



- Wydajny, pneumatyczny mechanizm udarowy o dużej mocy, umożliwiający wiercenie w betonie bez wysiłku
- Wyłącznik obrotów do lekkich prac wymagających kucia
- System SDS+ zapewniający szybkość i łatwą wymianę wiertła
- Ergonomiczny kształt uchwytu gwarantujący wygodę i bezpieczeństwo obsługi
- Miękki uchwyt, zapobiegający wysiłkowi narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Włącznik z regulacją prędkości zapewnia precyzyjny rozruch i wiercenie z prędkością odpowiednią dla każdego materiału
- Pokrętko regulacji prędkości umożliwia dobranie właściwej prędkości do każdej pracy
- Sprzęgło zabezpieczające zapewnia ochronę na wypadek zakleszczenia się wiertła
- Funkcja odłączenia udaru do zwykłych operacji wiercenia i wkręcania
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia i miękkim uchwytem umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz



Dane techniczne


- Moc: 750 W
- Uchwyt wiertarski/system: SDS+
- Energia uderzenia: 2,0 J
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w betonie: 24 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 40 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 1.100 obr/min.
- Udry: 0 - 5.900 na minutę
- Waga: 3,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna z miękkim uchwytem
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Mocna walizeczka z tworzywa sztucznego
- Adapter SDS+
- zębaty uchwyt wiertarski 13 mm
- Kluczyk do uchwytu

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1758 AD
Kod EAN 8710364035229




Ukośnica 1131



NOWOŚĆ

- Obustronne ustawianie kąta nachylenia umożliwia przechylenie głowicy ukośnicy na prawo i lewo, co zapewnia większą swobodę pracy nawet na małych powierzchniach
- Wydajny silnik 1300 W zapewnia szybki postęp pracy
- Maksymalna głębokość cięcia 56 mm, maksymalna szerokość cięcia 115 mm
- Wbudowane przyłącze do odkurzacza
- Blokada wrzeczona zapewnia łatwą wymianę tarczy
- Wbudowany uchwyt zapewnia łatwy transport narzędzia
- Stabilność urządzenia, 7 gumowych stopek zapewnia dobrą przyczepność do podłoża
- Piłę można w łatwy sposób zamocować do stołu warsztatowego przy użyciu śrub lub zacisków



Dane techniczne

- Moc: 1.300 W
- Prędkość bez obciążenia: 5500 obr/min.
- Maks. głębokość cięcia przy 90° / 90°: 115 x 56 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 90° / 45°: 78 x 56 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45° / 90°: 112 x 30 mm
- Ø tarczy: 210 mm
- Ø otworu tarczy: 30 mm
- Maks. kąt cięcia: -45° / +45°
- Maks. kąt nachylenia: -45° / +45°
- Waga: 7,6 kg

Wyposażenie standardowe

- Tarcza 210 mm z nakładkami z węglików spiekanych (24 zęby)
- Zacisk pionowy
- Worek na pył
- Podparcie z tyłu
- 2 klucze sześciokątne

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1131 AA
Kod EAN 8710364055784



Narzędzie wielofunkcyjne 1470

NOWOŚĆ



- Szlifowanie, przecinanie i cięcie za pomocą jednego narzędzia
- Wielofunkcyjne narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań
- Mocny silnik 200W gwarantuje zapas mocy potrzebny do pracy
- Płynna regulacja prędkości
- Uniwersalny system akcesoriów do szybkiej i łatwej wymiany osprzętu
- Przystawka do odsysania pyłu zapewnia czystsze środowisko pracy
- Ergonomiczna konstrukcja i miękki uchwyt zapewniają wygodę obsługi i prowadzenia narzędzia
- 3-metrowy przewód zapewnia wyjątkową swobodę podczas pracy



Dane techniczne

- Moc wejściowa: 200 W
- Kąt oscylacji lewo/prawo: 1,4 °
- Prędkość bez obciążenia: 15000 - 21000 obr/min.
- Waga: 1,1 kg

Wyposażenie standardowe

- Przystawka do szlifowania
- 2 arkusze szlifierskie (o ziarnistości 60 i 240)
- Segmentowy brzeszczot do piły
- Brzeszczot do piły do wglębnego cięcia drewna (20 mm)
- Przystawka do odsysania pyłu
- Klucz sześciokątny

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1470 AA
Kod EAN 8710364051342



Narzędzie wysokoobrotowe 1415

SPOT LIGHT



- Idealne narzędzie do różnorodnych prac w domu i wokół niego
- Regulowana prędkość gwarantująca precyzję i optymalne sterowanie
- Błokada wrzeciona zapewnia szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Przyrząd o niewielkich rozmiarach z miękkim uchwytem zapewniającym maksymalną wygodę obsługi
- Wyjątkowy regulowany uchwyt do podparcia narzędzia gwarantuje optymalną kontrolę
- Oświetlenie punktowe gwarantuje dobrą widoczność obrabianego przedmiotu



Dane techniczne


- Moc: 125 W
- Prędkość bez obciążenia: 15.000 - 35.000 obr/min.
- Waga: 0,5 kg

Wyposażenie standardowe

- Klucz do tulei
- Oprawki tulei 2,4 oraz 3,2 mm
- Walizka z tworzywa sztucznego
- Regulowany dodatkowy uchwyt z oświetleniem punktowym (razem z 2 bateriami AA)
- Łącznie 25 elementów dodatkowego wyposażenia

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1415 AC
Kod EAN 8710364028559



Opalarka 8003



- Wszystko czego potrzebujesz do wykonania ponad 100 różnych prac w jednym narzędziu
- Wydajna grzałka o mocy 1800 W zapewnia wysoką temperaturę roboczą
- Mechanizm „stałej kontroli ciepła” zapobiega przegrzewaniu się narzędzia i umożliwia pracę ciągłą
- 3 nastawy temperatury zapewniają szeroki zakres zastosowań
- Uchwyt o ergonomicznym kształcie ułatwia obsługę i umożliwia długotrwałą pracę bez nadmiernego wysiłku
- Łatwy w obsłudze 4-pozycyjny włącznik suwakowy schowany w rękojeści nie przeszkadza podczas długotrwałej pracy
- Możliwość bezpiecznej pracy stacjonarnej dzięki stabilnej pozycji przy tego typu pracy
- Możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc ze względu na ściągany pierścień czołowy
- Idealna do usuwania farby i naklejek, nakładania wosku na narty i usuwania wosku z nart, dezynfekcji klatek zwierząt, rozpalania grilla i w wielu innych zastosowaniach




Dane techniczne

- Moc: 1.800 W
- Temperatura wylotowa – pozycja 1: 50 °C
- Temperatura wylotowa – pozycja 2: 400 °C
- Temperatura wylotowa – pozycja 3: 570 °C
- Przepływ powietrza – pozycja 1: 250 l/min.
- Przepływ powietrza – pozycja 2: 250 l/min.
- Przepływ powietrza – pozycja 3: 500 l/min.
- Waga: 0,7 kg

Wyposażenie standardowe

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 8003 CA
Kod EAN 8710364044382



Opalarka 8003



- Wszystko czego potrzebujesz do wykonania ponad 100 różnych prac w jednym narzędziu
- Wydajna grzałka o mocy 1800 W zapewnia wysoką temperaturę roboczą
- Mechanizm „stałej kontroli ciepła” zapobiega przegrzewaniu się narzędzia i umożliwia pracę ciągłą
- 3 nastawy temperatury zapewniają szeroki zakres zastosowań
- Uchwyt o ergonomicznym kształcie ułatwia obsługę i umożliwia długotrwałą pracę bez nadmiernego wysiłku
- Łatwy w obsłudze 4-pozycyjny włącznik suwakowy schowany w rękojeści nie przeszkadza podczas długotrwałej pracy
- Możliwość bezpiecznej pracy stacjonarnej dzięki stabilnej pozycji przy tego typu pracy
- Możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc ze względu na ściągany pierścień czołowy
- Idealna do usuwania farby i naklejek, nakładania wosku na narty i usuwania wosku z nart, dezynfekcji klatek zwierząt, rozpalania grilla i w wielu innych zastosowaniach



Dane techniczne


- Moc: 1.800 W
- Temperatura wylotowa – pozycja 1: 50 °C
- Temperatura wylotowa – pozycja 2: 400 °C
- Temperatura wylotowa – pozycja 3: 570 °C
- Przepływ powietrza – pozycja 1: 250 l/min.
- Przepływ powietrza – pozycja 2: 250 l/min.
- Przepływ powietrza – pozycja 3: 500 l/min.
- Waga: 0,7 kg

Wyposażenie standardowe

- Kompaktowa walizka z tworzywa sztucznego
- 1 dysza ochronna do szkła
- 1 dysza płaska
- 1 dysza redukcyjna
- 1 dysza refleksyjna
- Walizka + 4 dysze

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 8003 CC
Kod EAN 8710364045785



Opalarka 8004

NOWOŚĆ



- Wyświetlacz LCD wskazujący wartości aktualnej oraz wymaganej temperatury i przepływu powietrza
- Ostatnio używana temperatura jest zapamiętywana (nawet gdy narzędzie nie jest podłączone do zasilania)
- Dzięki płynnej regulacji temperatury do poziomu 650 °C narzędzie nadaje się do szerokiego zakresu prac
- 5 ustawień zmiennego przepływu powietrza w granicach 250 i 500 l/min
- Mechanizm „układ kontroli stałego wydatku ciepła” zapobiega przegrzewaniu się narzędzia i umożliwia pracę ciągłą
- Miękki uchwyt zapewniający optymalną wygodę podczas pracy
- Możliwość dotarcia do trudno dostępnych miejsc ze względu na ściągany pierścień czołowy
- Możliwość bezpiecznej pracy stacjonarnej dzięki stabilnej pozycji przy tego typu pracy



Dane techniczne


- Moc: 2.000 W
- Zakres temperatury: 50-650 °C
- Przepływ powietrza: 250-500 l/min.
- Długość przewodu: 2,75 m
- Waga: 0,7 kg

Wyposażenie standardowe

- Kompaktowa walizka z tworzywa sztucznego
- 1 dysza ochronna do szkła
- 1 dysza płaska
- 1 dysza redukcyjna
- 1 dysza refleksyjna
- Walizka + 4 dysze

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 8004 AA
Kod EAN 8710364054794



Pilarka tarczowa 5064



- Silnik o mocy 1200 W i dużej prędkości (5000 obr/min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcia do głębokości 64 mm
- Doskonała pod względem ergonomii, kompaktowa konstrukcja zapewnia optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia
- Blokada wrzeciona zapewnia szybką i łatwą wymianę tarczy tnącej
- Skala na podstawie i kątowniku umożliwia łatwy odczyt głębokości i skosu cięcia
- Układ odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych lub opcjonalnego worka na pył (wyposażenie dodatkowe firmy Skil 2610387402)
- Włącznik bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu przez osoby prawo- jak i leworęcznych



Dane techniczne

- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 64 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 47 mm
- Moc: 1.200 W
- Prędkość bez obciążenia: 5.800 obr/min.
- Ø tarczy: 184 mm
- Ø otworu tarczy: 16 mm
- Waga: 3,5 kg

Wyposażenie standardowe

- Tarcza o średnicy 184 mm z nakładkami z węglików spiekanych (12 zębów)
- Klucz umożliwiający łatwą wymianę tarczy
- Prowadnica równoległa

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 5064 AA
Kod EAN 8710364046997



Szyna prowadząca + 5064

NOWOŚĆ



- Silnik o mocy 1200 W i dużej prędkości (5000 obr/min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie do głębokości 64 mm
- Doskonała pod względem ergonomii, kompaktowa konstrukcja zapewnia optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia
- Uchwyt szybkozacciskowy umożliwia szybką i łatwą wymianę tarczy tnącej
- Skala na podstawie i kątowniku umożliwia łatwy odczyt głębokości i skosu cięcia
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych lub opcjonalnego worka na pył (osprzęt dodatkowy Skil 2610387402)
- Włącznik bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu - dla osób prawo- i leworęcznych



Dane techniczne

- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 64 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 47 mm
- Moc: 1.200 W
- Prędkość bez obciążenia: 5.800 obr/min.
- Ø tarczy: 184 mm
- Ø otworu tarczy: 16 mm
- Waga: 3,5 kg

Wyposażenie standardowe

- Tarcza Ø 184 mm z nakładkami z węglików spiekanych (12 zębów)
- Klucz umożliwiający łatwą wymianę noży
- Prowadnica równoległa
- Szyna prowadząca (nr 2610Z00217)

Informacje dotyczące zamawiania


Nr kat. F015 5064 GR
Kod EAN 8710364054749



Pilarka tarczowa 5155



- Silnik o mocy 1150 W i duża prędkość (5000 obr/min.) do cięcia do głębokości 55 mm
- Doskonała pod względem ergonomii konstrukcja zapewnia optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia.
- Wizjer linii cięcia zapewnia łatwe i dokładne prowadzenie narzędzia wzdłuż linii cięcia
- Blokada wrzeczona zapewnia łatwą wymianę tarczy
- Konstrukcja oparta na łożysku kulkowym
- Skale umożliwiają łatwy odczyt głębokości i skosu cięcia
- Włącznik bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu przez osoby prawo- jak i leworęcznych
- Dźwignia unoszenia dolnej osłony do cięć kieszonkowych
- Funkcja odsysania pyłu. Otwór odsysania pyłu pasuje do większości standardowych odkurzaczy domowych lub opcjonalnego worka na pył (wyposażenie dodatkowe firmy Skil 2610387402)
- Wbudowany schowek na klucze



Dane techniczne


- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 55 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 43 mm
- Moc: 1.150 W
- Prędkość bez obciążenia: 5.000 obr/min.
- Ø tarczy: 170 mm
- Ø otworu tarczy: 16 mm
- Waga: 4,1 kg

Wyposażenie standardowe

- Tarcza Ø 170 mm z nakładkami z węglików spiekanych (12 zębów)
- Klucz sześciokątny umożliwiający łatwą wymianę tarczy
- Prowadnica równoległa

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 5155 AA
Kod EAN 8710364034482



Pilarka tarczowa 5166



- Silnik o mocy 1250 W i dużej prędkości (5000 obr/min.) zapewnia szybkie i precyzyjne cięcie do głębokości 66 mm
- Doskonała pod względem ergonomii, kompaktowa konstrukcja zapewnia optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia
- Blokada wrzeciona zapewnia szybką i łatwą wymianę tarczy tnącej
- Skala na podstawie i kątowniku umożliwia łatwy odczyt głębokości i skosu cięcia
- Funkcja odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Włącznik bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu uruchomieniu przez osoby prawo- jak i leworęcznych



Dane techniczne

- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 66 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 51 mm
- Moc: 1.250 W
- Prędkość bez obciążenia: 5.000 obr/min.
- Ø tarczy: 190 mm
- Ø otworu tarczy: 16 mm
- Waga: 4,6 kg

Wyposażenie standardowe

- Tarcza Ø 190 mm z nakładkami z węglików spiekanych (12 zębów)
- Klucz sześciokątny umożliwiający łatwą wymianę tarczy
- Prowadnica równoległa
- Trwała walizka z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 5166 AC
Kod EAN 8710364028627



Pilarka tarczowa 5840



- Pilarka tarczowa jest najszybszym i najprostszym w użyciu narzędziem do cięcia wzdłuż linii prostej we wszystkich rodzajach drewna
- Silnik o mocy 800 W i duża prędkość (4300 obr/min.) do cięcia do głębokości 40 mm
- Doskonała pod względem ergonomii konstrukcja zapewnia optymalną kontrolę i łatwość prowadzenia.
- Wygodna rękojeść zapewnia łatwą obsługę w każdej pozycji roboczej
- Miękki uchwyt gwarantuje wygodną obsługę i optymalną kontrolę
- Wizjer linii cięcia zapewnia łatwe i dokładne prowadzenie narzędzia wzdłuż linii cięcia
- Trwała konstrukcja z aluminiowymi osłonami tarczy i aluminiową stopą
- Blokada wrzeciona zapewnia łatwą wymianę tarczy
- Układ odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy lub opcjonalnego worka na pył (wyposażenie dodatkowe firmy Skil 2610387402)



Dane techniczne

- Maks. głębokość cięcia przy 90°: 40 mm
- Maks. głębokość cięcia przy 45°: 30 mm
- Moc: 800 W
- Prędkość bez obciążenia: 4.300 obr/min.
- Ø tarczy: 140 mm
- Ø otworu tarczy: 20 mm
- Waga: 3,6 kg

Wyposażenie standardowe

- Tarcza Ø 140 mm z nakładkami z węglików spiekanych (18 zębów)
- Klucz do wymiany tarczy

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 5840 AA
Kod EAN 8710364041084



Piła szablasta 4900



- Trwała piła szablasta dużej mocy
- Idealna do różnorodnych zastosowań wymagających cięcia, zarówno podczas prac rozbiórkowych jak i przycinania gałęzi oraz drzew
- Regulowana prędkość umożliwi kontrolowane cięcie delikatnych materiałów albo cięcie z dużą szybkością
- Przyjazna funkcja wymiany brzeszczotu i wbudowany schowek na brzeszczot
- Wskaźnik włączenia zasilania sygnalizuje gotowość narzędzia do pracy
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt



Dane techniczne

- Moc: 1.050 W
- Długość skoku: 28 mm
- Prędkość brzeszczotu:
800 - 2.700 liczba skoków na minutę
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 180 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 30 mm
- Maks. głębokość cięcia w metalu: 20 mm
- Waga: 3,7 kg

Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny
- Płócienna torba
- Brzeszczot do cięcia drewna
- Brzeszczot do cięcia metalu
- Brzeszczot do przycinania drzew

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4900 AA
Kod EAN 8710364036998



Skrobak wielofunkcyjny 7710



- Wielofunkcyjne narzędzie o mocy 200 W do wszelkiego typu prac wymagających usuwania warstwy wierzchniej, wygładzania, odrestaurowania i rzeźbienia
- 3 prędkości zapewniające większą precyzję i kontrolę
- Szybka wymiana i demontaż przystawek w systemie „CLIC” bez potrzeby użycia narzędzi
- Ergonomiczna konstrukcja o niewielkich rozmiarach z miękkim uchwytem
- Dodatkowe miejsce „docisku” zapewniające maksymalną wygodę podczas pracy



Dane techniczne

- Moc wejściowa: 200 W
- Prędkość bez obciążenia:
6500/8500/9500 obr/min.
- Ustawienia prędkości: 3
- Skok: 2,2 mm
- Waga: 1,1 kg

Wyposażenie standardowe

- 1 szeroki nóż stalowy (60 mm)
- 1 szeroka szpachelka stalowa (60 mm)
- 1 wąskie, płaskie dłuto stalowe (15 mm)
- 1 wąski, uniwersalny nóż stalowy (35 mm)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7710 AA
Kod EAN 8710364040636



Strug 1555



- Szybkie i dokładne struganie powierzchni, fazowanie naroży i wręgowanie
- Super gładka, bardzo trwała, aluminiowa stopa
- Dodatkowa, regulowana rękojeść przednia, z miękkim uchwytem, gwarantująca zawsze optymalną kontrolę
- Przycisk blokady, znajdujący się zarówno z lewej jak i z prawej strony, zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Stopa zabezpieczająca do podparcia: pozwala odstawić narzędzie bez obawy o uszkodzenie noży lub obrabianego elementu
- Wbudowany schowek na klucze
- Łatwa i precyzyjna regulacja głębokości
- Ostre, dwustronne noże tnące zapewniające gładkie wykończenie i długi okres eksploatacji
- Ergonomiczna konstrukcja i optymalne wyważenie gwarantują poręczną i wygodną obsługę
- Niski poziom hałasu i wibracji



Dane techniczne

- Moc: 550 W
- Szerokość struga: 82 mm
- Głębokość strugania: 0 - 1,5 mm
- Głębokość wręgowania: 0 - 8 mm
- Prędkość bez obciążenia: 16.000 obr/min.
- Waga: 3,2 kg

Wyposażenie standardowe

- 2 dwustronne noże
- Klucz do wymiany noży
- Schowek na klucze

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1555 AA
Kod EAN 8710364028313



Strug 1560



- Szybkie i dokładne struganie powierzchni, fazowanie naroży i wręgowanie
- Super gładka, bardzo trwała, aluminiowa stopa
- Dodatkowa, regulowana rękojeść przednia, z miękkim uchwytem, gwarantująca zawsze optymalną kontrolę
- Super ostre, dwustronne noże tnące z węglików spiekanych zapewniające gładkie wykończenie i długi okres eksploatacji
- Przycisk blokady, znajdujący się zarówno z lewej jak i z prawej strony, zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Stopa zabezpieczająca do podparcia: pozwala odstawić narzędzie bez obawy o uszkodzenie noży lub obrabianego elementu
- Wbudowany schowek na klucze
- Łatwa i precyzyjna regulacja głębokości
- Ergonomiczna konstrukcja i optymalne wyważenie gwarantują poręczną i wygodną obsługę
- Niski poziom hałasu i wibracji



Dane techniczne


- Moc: 650 W
- Szerokość struga: 82 mm
- Głębokość strugania: 0 - 2,0 mm
- Głębokość wręgowania: 0 - 8 mm
- Prędkość bez obciążenia: 16.000 obr/min.
- Waga: 3,2 kg

Wyposażenie standardowe

- 2 dwustronne noże z nakładkami z węgla wolframu
- Klucz do wymiany noży
- Schowek na klucze

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1560 AA
Kod EAN 8710364028344



Strug 1560



- Szybkie i dokładne struganie powierzchni, fazowanie naroży i wręgowanie
- Super gładka, bardzo trwała, aluminiowa stopa
- Dodatkowa, regulowana rękojeść przednia, z miękkim uchwytem, gwarantująca zawsze optymalną kontrolę
- Super ostre, dwustronne noże tnące z węglików spiekanych zapewniające gładkie wykończenie i długi okres eksploatacji
- Przycisk blokady, znajdujący się zarówno z lewej jak i z prawej strony, zabezpiecza przed przypadkowym uruchomieniem
- Stopa zabezpieczająca do podparcia: pozwala odstawić narzędzie bez obawy o uszkodzenie noży lub obrabianego elementu
- Wbudowany schowek na klucze
- Łatwa i precyzyjna regulacja głębokości
- Ergonomiczna konstrukcja i optymalne wyważenie gwarantują poręczną i wygodną obsługę
- Niski poziom hałasu i wibracji



Dane techniczne

- Moc: 650 W
- Szerokość struga: 82 mm
- Głębokość strugania: 0 - 2,0 mm
- Głębokość wręgowania: 0 - 8 mm
- Prędkość bez obciążenia: 16.000 obr/min.

Wyposażenie standardowe

- 2 dwustronne noże z nakładkami z węgla wolframu
- Klucz do wymiany noży
- Schowek na klucz
- Worek na pył
- Prowadnica równoległa
- Regulator głębokości wręgowania
- Walizka z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1560 AB
Kod EAN 8710364028351



Szlifierka kątowna 9005

NOWOŚĆ



- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Niewielka szlifierka kątowna, idealna do różnorodnych lekkich prac wymagających cięcia i szlifowania
- Wąska i trwała głowica metalowa zapewnia łatwy dostęp nawet w ograniczonej przestrzeni
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Pozycję chroniącej przed iskrami osłony zabezpieczającej można dopasować do warunków w miejscu pracy
- Włącznik suwakowy gwarantuje bezpieczną obsługę nawet podczas pracy w rękawicach
- Wrzeciono M14 dostosowane do kołnierza typu „Clic“



Dane techniczne


- Maks. \varnothing tarczy: 115 mm
- Moc: 550 W
- Prędkość bez obciążenia: 11000 obr/min.
- Maks. \varnothing otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 1,6 kg

Wyposażenie standardowe

- Osłona zabezpieczająca
- Rękojeść boczna
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9005 AA
Kod EAN 8710364053209



Szlifierka kątowna 9030

NOWOŚĆ



- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Niewielka szlifierka kątowna, idealna do różnorodnych lekkich prac wymagających cięcia i szlifowania
- Wąska i trwała głowica metalowa zapewnia łatwy dostęp nawet w ograniczonej przestrzeni
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Pozycję chroniącej przed iskrami osłony zabezpieczającej można dopasować do warunków w miejscu pracy
- Włącznik suwakowy gwarantuje bezpieczną obsługę nawet podczas pracy w rękawicach
- Wrzeciono M14 dostosowane do kołnierza typu „Clic“



Dane techniczne


- Maks. \varnothing tarczy: 115 mm
- Moc: 600 W
- Prędkość bez obciążenia: 11000 obr/min.
- Maks. \varnothing otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 1,6 kg

Wyposażenie standardowe

- Osłona zabezpieczająca
- Rękojeść boczna
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9030 AA
Kod EAN 8710364052738



Szlifierka kątowna 9035

NOWOŚĆ



- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia zapewnia użytkownikowi większą wygodę obsługi
- Niewielka szlifierka kątowna, idealna do różnorodnych lekkich prac wymagających cięcia i szlifowania
- Wąska i trwała głowica metalowa zapewnia łatwy dostęp nawet w ograniczonej przestrzeni
- Blokada wrzeciona umożliwia łatwą wymianę osprzętu
- Pozycję chroniącej przed iskrami osłony zabezpieczającej można dopasować do warunków w miejscu pracy
- Włącznik suwakowy gwarantuje bezpieczną obsługę nawet podczas pracy w rękawicach
- Wrzeciono M14 dostosowane do kołnierza typu „Clic“



Dane techniczne


- Maks. \varnothing tarczy: 125 mm
- Moc: 600 W
- Prędkość bez obciążenia: 11000 obr/min.
- Maks. \varnothing otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 1,6 kg

Wyposażenie standardowe

- Osłona zabezpieczająca
- Rękojeść boczna
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9035 AA
Kod EAN 8710364052769



Szlifierka kątowna 9171



- Kompaktowy kształt
- Miękkie uchwyty w odpowiednich punktach chwytania narzędzia zapewniają optymalny sposób trzymania i wygodę podczas pracy
- Ergonomiczna rękojeść boczna zapewnia lepszy chwyt
- Smukła metalowa końcówka dźwigni biegów dla zwiększonej ergonomii
- 3-metrowy przewód zapewnia optymalną swobodę podczas pracy
- Uchwyt boczny może być mocowany w 3 pozycjach
- Silnik dużej mocy (750 W)



Dane techniczne

- Maks. \varnothing tarczy: 115 mm
- Moc: 750 W
- Prędkość bez obciążenia: 11000 obr/min.
- Maks. \varnothing otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 2,2 kg

Wyposażenie standardowe

- Osłona zabezpieczająca
- Rękojeść boczna
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy
- Klucz sześciokątny

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9171 AA
Kod EAN 8710364047154



Szlifierka kątowna 9176



- Kompaktowy kształt
- Miękkie uchwyty w odpowiednich punktach chwytania narzędzia zapewniają optymalny sposób trzymania i wygodę podczas pracy
- Ergonomiczna rękojeść boczna zapewnia lepszy chwyt
- Smukła metalowa końcówka dźwigni biegów dla zwiększonej ergonomii
- 3-metrowy przewód zapewnia optymalną swobodę podczas pracy
- Uchwyt boczny może być mocowany w 3 pozycjach
- Silnik dużej mocy (750 W)



Dane techniczne

- Maks. \varnothing tarczy: 125 mm
- Moc: 750 W
- Prędkość bez obciążenia: 11000 obr/min.
- Maks. \varnothing otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 2,2 kg

Wyposażenie standardowe

- Osłona zabezpieczająca
- Rękojeść boczna
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy
- Klucz sześciokątny

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9176 AA
Kod EAN 8710364047185



Szlifierka kątowna 9222

NOWOŚĆ



- Do dokładnego cięcia, szlifowania i usuwania rdzy.
- Diody LED „kontroli docisku” sygnalizują nadmierny docisk; to narzędzie ma wykonać robotę!
- Osłona zabezpieczająca z systemem „Clic” chroni przed iskrami. Jej ustawienie można dostosować w ciągu kilku sekund do każdego warunków.
- Idealna do różnorodnych prac związanych z obróbką metalu i kamienia
- Ergonomiczna konstrukcja zapewnia łatwą obsługę i optymalny chwyt
- Automatyczna blokada wrzeciona w systemie „Clic” to najwygodniejszy sposób wymiany osprzętu
- Ergonomiczna rękojeść boczna zapewnia lepszy chwyt
- 3-metrowy przewód zapewnia optymalną swobodę podczas pracy
- Wrzeciono M14 dostosowane do kołnierza typu „Clic”



Dane techniczne


- Maks. \varnothing tarczy: 125 mm
- Moc: 750 W
- Prędkość bez obciążenia: 11.000 obr/min.
- Maks. \varnothing otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 2,2 kg

Wyposażenie standardowe

- Osłona zabezpieczająca
- Rękojeść boczna
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy

Informacje dotyczące zamawiania


Nr kat. F015 9222 AA
Kod EAN 8710364049769



Szlifierka kątowna 9345



- Do dokładnego cięcia, szlifowania i usuwania rdzy.
- Idealna do różnorodnych prac związanych z obróbką metalu i kamienia
- Nowoczesna, solidna konstrukcja z wąską obudową przekładni ułatwia dostęp
- Konstrukcja narzędzia umożliwia chwyt w dwóch miejscach co znacząco podnosi ergonomię pracy
- Niespotykany dwupozycyjny język spustowy zapewnia pełną kontrolę, łatwą obsługę i bezpieczeństwo
- Automatyczna blokada wrzeciona w systemie „Clic” to najwygodniejszy sposób wymiany osprzętu
- Ergonomiczna rękojeść boczna zapewnia lepszy chwyt
- 3-metrowy przewód zapewnia optymalną swobodę podczas pracy
- Wrzeciono M14 dostosowane do kołnierza typu „Clic”



Dane techniczne

- Maks. \varnothing tarczy: 125 mm
- Moc: 800 W
- Prędkość bez obciążenia: 11.000 obr/min.
- Maks. \varnothing otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 2,4 kg

Wyposażenie standardowe

- Osłona zabezpieczająca
- Rękojeść boczna
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy
- Klucz sześciokątny

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9345 AA
Kod EAN 8710364041367



Szlifierka kątowa 9780



- Szlifierka o dużej wydajności do szlifowania elementów z litego metalu lub odlewów, szybkiego usuwania zadziorów, wygładzania spawów o dużej powierzchni, głębokiego cięcia metalu, szczotkowania i usuwania rdzy oraz cięcia betonu i płyt chodnikowych.
- Wysokiej jakości podzespoły zapewniają niezawodność i długi okres eksploatacji narzędzia
- Rękojeść boczną można zamocować w trzech pozycjach, co zapewnia wygodną obsługę w każdej sytuacji.
- Miękki uchwyt amortyzuje wibracje i zmniejsza zmęczenie
- Blokada wrzeciona umożliwi łatwą wymianę osprzętu
- Podpórka narzędzia na jego głowicy zapewnia bezpieczne składowanie



Dane techniczne


- Maks. \varnothing tarczy: 230 mm
- Moc: 2.000 W
- Prędkość bez obciążenia: 6.000 obr/min.
- Maks. \varnothing otworu tarczy: 22 mm
- Gwint wrzeciona: M14
- Waga: 5,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Osłona
- Klucz sześciokątny
- Klucz do przystawek
- Zestaw kołnierzy do mocowania tarczy

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 9780 AA
Kod EAN 8710364035434



Szlifierka mimośrodowa 7405



- Kombinacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego zapewnia dużą wydajność i dokładne wykończenie powierzchni przy niewielkim nacisku
- Szlifuje i poleruje powierzchnie płaskie i zakrzywione
- Wewnętrzny układ odbierania pyłu z workiem na pył. Dodatkowy fartuch przeciwpylowy zapewnia optymalne odbieranie pyłu
- Hamulec cofania: delikatne szlifowanie bez rys. Krótki czas zatrzymania zapobiega uszkodzeniom przy odkładaniu narzędzia
- Szybka wymiana papierów ściernych (system Velcro)
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Regulowana rękojeść boczna do:
 - prowadzenie narzędzia oburącz
 - szlifowanie powierzchniowe
 - optymalna pozycja uchwytu do wszystkich zastosowań



Dane techniczne


- Moc: 380 W
- \varnothing tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 11.000 na minutę
- \varnothing ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,8 kg

Wyposażenie standardowe

- worek na pył
- 3 sztuki papierów szlifierskich

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7405 AA
Kod EAN 8710364036141



Szlifierka mimośrodowa 7440



- Kombinacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego zapewnia dużą wydajność i dokładne wykończenie powierzchni przy niewielkim nacisku
- Silnik o dużej mocy zapewnia szybkie i niewymagające wysiłku usuwanie materiału
- Wbudowany układ odsysania pyłu i podwójnego „filtra przeciwpyłowego” zapewniający czystsze środowisko pracy
- Hamulec cofania: delikatne szlifowanie bez rys. Krótki czas zatrzymania zapobiega uszkodzeniom przy odkładaniu narzędzia
- Szlifuje i poleruje powierzchnie płaskie i zakrzywione
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Ergonomiczna, lekka konstrukcja zapewnia wygodę podczas pracy
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Szybka wymiana papierów ściernych (system Velcro)



Dane techniczne


- Moc: 380 W
- Ø tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 11.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 2,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 3 sztuki papierów szlifierskich

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7440 AA
Kod EAN 8710364036370



Szlifierka mimośrodowa 7450



- Kombinacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego zapewnia dużą wydajność i dokładne wykończenie powierzchni przy niewielkim nacisku
- Diody LED „kontroli docisku” sygnalizują nadmierny docisk; to narzędzie ma wykonać robotę!
- Wbudowany układ odsysania pyłu i podwójnego „filtra przeciwpyłowego” zapewniający czystsze środowisko pracy
- Hamulec cofania: delikatne szlifowanie bez rys. Krótki czas zatrzymania zapobiega uszkodzeniom przy odkładaniu narzędzia
- Silnik o dużej mocy zapewnia szybkie i niewymagające wysiłku usuwanie materiału
- Szlifuje i poleruje powierzchnie płaskie i zakrzywione
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia wygodę podczas pracy
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Szybka wymiana papierów ściernych (system Velcro)



Dane techniczne


- Moc: 430 W
- Ø tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 11.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 2,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 3 sztuki papierów szlifierskich

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7450 AA
Kod EAN 8710364036387



Szlifierka mimośrodowa 7460



- Kombinacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego zapewnia dużą wydajność i dokładne wykończenie powierzchni przy niewielkim nacisku
- Diody LED „kontroli docisku” sygnalizują nadmierny docisk; to narzędzie ma wykonać robotę!
- Płynna regulacja prędkości zapewnia optymalną wydajność szlifowania różnych materiałów
- Wbudowany układ odsysania pyłu i podwójnego „filtra przeciwpyłowego” zapewniający czystsze środowisko pracy
- Hamulec cofania: delikatne szlifowanie bez rys. Krótki czas zatrzymania zapobiega uszkodzeniom przy odkładaniu narzędzia
- Silnik o dużej mocy zapewnia szybkie i niewymagające wysiłku usuwanie materiału
- Szlifuje i poleruje powierzchnie płaskie i zakrzywione
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia wygodę podczas pracy
- Przycisk blokady do pracy ciągłej
- Szybka wymiana papierów ściernych (system Velcro)



Dane techniczne


- Moc: 430 W
- Ø tarczy szlifierskiej: 125 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 6.000 - 11.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 2,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- Walizka z tworzywa sztucznego
- 6 sztuk papierów szlifierskich

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7460 AA
Kod EAN 8710364036394



Szlifierka oscylacyjna 7003



- Wydajny mechanizm oscylacyjny oraz silnik dużej mocy gwarantują szybkie i równomierne usuwanie materiału
- Odsysanie pyłu przez stopę to czystsze miejsce pracy
- Łatwy system mocowania papieru
- Ergonomiczna, lekka konstrukcja zapewnia wygodę podczas pracy
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Wyłącznik dwupozycyjny w górnej części narzędzia zapewnia łatwy dostęp



Dane techniczne

- Moc: 145 W
- Powierzchnia szlifowania: 92 x 185 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego: 93 x 230 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 24.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,3 kg

Wyposażenie standardowe

- Adapter do odsysania pyłu
- 3 arkusze szlifierskie o ziarnistości 120

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7003 AA
Kod EAN 8710364028047



Szlifierka oscylacyjna 7312



- Ergonomiczny uchwyt dopasowany do kształtu dłoni zapewnia łatwą obsługę jedną ręką
- Silnik dużej mocy (210 W) zapewnia szybkie i płynne usuwanie materiału
- Diody LED „kontroli docisku” sygnalizują nadmierny docisk; to narzędzie ma wykonać robotę!
- Wbudowany układ odsysania pyłu i filtra przeciwpyłowego zapewniający czystsze środowisko pracy
- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia umożliwia wygodną obsługę podczas pracy ciągłej
- Niewielka waga ułatwia pracę w pozycji pionowej
- Łatwy w obsłudze system mocowania papieru
- W zestawie dziurkacz do papieru pozwalający na zastosowanie dowolnego papieru ściernego
- Niski poziom hałasu i wibracji



Dane techniczne


- Moc: 210 W
- Powierzchnia szlifowania: 113 x 105 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego: 115 x 140 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 30.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 1,5 mm
- Waga: 1,2 kg

Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- dziurkacz do papieru
- 3 arkusze szlifierskie

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7312 AA
Kod EAN 8710364045600



Szlifierka oscylacyjna 7335



- Wydajny mechanizm oscylacyjny oraz silnik dużej mocy gwarantują szybkie i równomierne usuwanie materiału
- Odsysanie pyłu przez stopę to czystsze miejsce pracy
- Łatwy system mocowania papieru
- Ergonomiczna, lekka konstrukcja zapewnia wygodę podczas pracy
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Wyłącznik dwupozycyjny w górnej części narzędzia zapewnia łatwy dostęp



Dane techniczne


- Moc: 160 W
- Powierzchnia szlifowania: 92 x 185 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego: 93 x 230 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 24.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,3 kg

Wyposażenie standardowe

- 10 arkuszy szlifierskich (3 o ziarnistości 60, 4 o ziarnistości 120 i 3 o ziarnistości 180)
- Adapter do odsysania pyłu

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7335 AA
Kod EAN 8710364031054



Szlifierka oscylacyjna 7361



- Wydajny mechanizm oscylacyjny oraz silnik dużej mocy gwarantują szybkie i równomierne usuwanie materiału
- Pokrętkę regulacji prędkości do kontrolowanego usuwania różnych materiałów
- Wbudowany układ odsysania pyłu i podwójnego „filtra przeciwpyłowego” zapewniający czystsze środowisko pracy
- Zestaw papierów ściernych: mocowanie papieru w systemie Velcro lub za pomocą zacisków
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia wygodę podczas pracy
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Wyłącznik dwupozycyjny w górnej części narzędzia zapewnia łatwy dostęp



Dane techniczne


- Moc: 240 W
- Powierzchnia szlifowania: 92 x 185 mm
- Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego: 93 x 230 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego Velcro: 93 x 185 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 12.000 - 26.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 3 arkusze szlifierskie (2 zwykłe, 1 typu Velcro)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7361 AA
Kod EAN 8710364040612



Szlifierka oscylacyjna 7366



- Diody LED „kontroli docisku” sygnalizują nadmierny docisk; to narzędzie ma wykonać robotę!
- Wydajny mechanizm oscylacyjny oraz silnik dużej mocy gwarantują szybkie i równomierne usuwanie materiału
- Wbudowany układ odsysania pyłu i podwójnego „filtra przeciwpyłowego” zapewniający czystsze środowisko pracy
- Zestaw papierów ściernych: mocowanie papieru w systemie Velcro lub za pomocą zacisków
- Ergonomiczna konstrukcja z miękkim uchwytem zapewnia wygodę podczas pracy
- Niski poziom hałasu i wibracji
- Wyłącznik dwupozycyjny w górnej części narzędzia zapewnia łatwy dostęp



Dane techniczne


- Moc: 240 W
- Powierzchnia szlifowania: 92 x 185 mm
- Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego: 93 x 230 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego Velcro: 93 x 185 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 26.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 10 papierów ściernych (7 zwykłych, 3 typu Velcro)

Informacje dotyczące zamawiania


Nr kat. F015 7366 AA
Kod EAN 8710364039449



Szlifierka taśmowa 1210



- Duża prędkość przesuwu taśmy gwarantuje sprawne usuwanie materiału
- Funkcja automatycznej kontroli taśmy (ABC) zabezpiecza przed zsunieniem się taśmy szlifierskiej z narzędzia
- Ergonomiczna konstrukcja o niewielkich rozmiarach umożliwia pewny chwyt przy pracy oburącz
- Wbudowany układ odsysania pyłu i duży worek na pył zapewniają czystsze miejsce pracy
- Łatwa wymiana taśmy w systemie „Clic“
- Miękki uchwyt zapewnia wygodę podczas długotrwałej pracy
- Duży przycisk blokady w górnej części do pracy ciągłej



Dane techniczne


- Moc: 650 W
- Rozmiar taśmy: 76 x 457 mm
- Powierzchnia szlifowania: 76 x 130 mm
- Prędkość posuwu taśmy (bez obciążenia): 300 m/min.
- Waga: 2,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Worek na pył
- 1 taśma szlifierska

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1210 AA
Kod EAN 8710364041213



Szlifierka taśmowa 1215



- Duża prędkość przesuwu taśmy gwarantuje sprawne usuwanie materiału
- Funkcja automatycznej kontroli taśmy (ABC) zabezpiecza przed zsunieniem się taśmy szlifierskiej z narzędzia
- Ergonomiczna konstrukcja o niewielkich rozmiarach umożliwia pewny chwyt przy pracy oburącz
- Łatwa w montażu ramka szlifierska „Equalizer” zapobiega powstawaniu rys i pozwala idealnie wyrównać powierzchnię
- Wbudowany układ odsysania i wydajny układ filtrowania pyłu zapewniają czystsze miejsce pracy
- W zestawie adapter umożliwiający podłączenie odkurzacza
- Łatwa wymiana taśmy w systemie „Clic” bez potrzeby uprzedniego demontażu ramki szlifierskiej
- Miękki uchwyt zapewnia wygodę podczas długotrwałej pracy
- Duży przycisk blokady w górnej części do pracy ciągłej



Dane techniczne


- Moc: 650 W
- Rozmiar taśmy: 76 x 457 mm
- Powierzchnia szlifowania: 76 x 130 mm
- Prędkość posuwu taśmy (bez obciążenia): 300 m/min.
- Waga: 2,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 1 taśma szlifierska
- Przystawka do odkurzacza
- Ramka szlifierska

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1215 AA
Kod EAN 8710364041244



Szlifierka taśmowa 1215

NOWOŚĆ



- Duża prędkość przesuwu taśmy gwarantuje sprawne usuwanie materiału
- Funkcja automatycznej kontroli taśmy (ABC) zabezpiecza przed zsunięciem się taśmy szlifierskiej z narzędzia
- Ergonomiczna konstrukcja o niewielkich rozmiarach umożliwia pewny chwyt przy pracy oburącz
- Łatwa w montażu ramka szlifierska „Equalizer” zapobiega powstawaniu rys i pozwala idealnie wyrównać powierzchnię
- Wbudowany układ odsysania i wydajny układ filtrowania pyłu zapewniają czystsze miejsce pracy
- W zestawie adapter umożliwiający podłączenie odkurzacza
- Łatwa wymiana taśmy w systemie „Clic” bez potrzeby uprzedniego demontażu ramki szlifierskiej
- Miękki uchwyt zapewnia wygodę podczas długotrwałej pracy
- Duży przycisk blokady w górnej części do pracy ciągłej



Dane techniczne


- Moc: 650 W
- Rozmiar taśmy: 76 x 457 mm
- Powierzchnia szlifowania: 76 x 130 mm
- Prędkość posuwu taśmy (bez obciążenia): 300 m/min.
- Waga: 2,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 3 taśm szlifierskich
- Mocna walizeczka z tworzywa sztucznego
- Przystawka do odkurzacza
- Ramka szlifierska

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 1215 AF
Kod EAN 8710364058549



Szlifierka delta 7110



- Idealna do szlifowania w narożnikach, przy krawędziach i innych trudno dostępnych miejscach
- Silnik dużej mocy zapewnia znaczny zapas mocy nawet w trudnych warunkach
- Duży zakres oscylacji i wysoka prędkość zapewniają szybkie i płynne usuwanie materiału
- Płynna regulacja prędkości gwarantuje optymalne parametry szlifowania różnych materiałów
- Ergonomiczna konstrukcja uwzględniająca minimalną średnicę narzędzia w środku i wygodne zaokrąglone kształty
- Konstrukcja uwzględnia wybór różnych pozycji chwycenia narzędzia zapewniających wygodną obsługę we wszystkich zastosowaniach
- Odsysanie pyłu przez stopę zapewnia czystsze warunki pracy i większą trwałość arkusza szlifierskiego
- W zestawie adapter do mocowania różnych rozmiarów węży od odkurzacza
- Duży wbudowany wyłącznik suwakowy w górnej części narzędzia zapewniający wygodę obsługi
- Szybka wymiana papierów ściernych (system Velcro)



Dane techniczne

- Moc: 240 W
- Powierzchnia szlifowania (od narożnika do narożnika): 90 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego (od narożnika do narożnika): 93 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 12.000 - 20.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,2 kg

Wyposażenie standardowe

- Przystawka do odkurzacza
- 3 arkusze szlifierskie o granulacji 120

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7110 AA
Kod EAN 8710364022694



Szlifierka delta 7115



- Dwie różne pozycje stopy zapewniają optymalny kontakt narzędzia z obrabianym elementem w różnych zastosowaniach: zaostrowym końcem do przodu w przypadku szlifowania narożników i krawędzi oraz płaską częścią do przodu przy wykonywaniu długich ruchów posuwistych
- Automatyczny mechanizm „Clic” do zmiany ustawienia stopy lub wymiany końcówki delta
- Silnik dużej mocy zapewnia znaczny zapas mocy nawet w trudnych warunkach
- Duży zakres oscylacji i wysoka prędkość zapewniają szybkie i płynne usuwanie materiału
- Płynna regulacja prędkości gwarantuje optymalne parametry szlifowania różnych materiałów
- Ergonomiczna konstrukcja uwzględniająca minimalną średnicę narzędzia w środku i wygodne zaokrąglone kształty
- Konstrukcja uwzględnia wybór różnych pozycji chwycenia narzędzia zapewniających wygodną obsługę we wszystkich zastosowaniach
- Miękki uchwyt zapewnia pewny chwyt w różnych pozycjach
- Odsysanie pyłu przez stopę zapewnia czystsze warunki pracy i większą trwałość arkusza szlifierskiego



Dane techniczne

- Moc: 260 W
- Powierzchnia szlifowania (od narożnika do narożnika): 90 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego (od narożnika do narożnika): 93 mm
- Liczba oscylacji (bez obciążenia): 12.000 - 20.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 2,0 mm
- Waga: 1,2 kg

Wyposażenie standardowe

- Przystawka do odkurzacza
- Trwała walizeczka z tworzywa sztucznego
- Zestaw 15 różnych arkuszy szlifierskich (5 o ziarnistości 60, 5 o ziarnistości 120 i 5 o ziarnistości 180)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7115 AA
Kod EAN 8710364022717



Szlifierka wielofunkcyjna 7208



- Lekka konstrukcja o niewielkich rozmiarach zapewniająca użytkownikowi optymalną wygodę obsługi
- Wielofunkcyjny kształt stopy do dużych powierzchni jak i narożników
- Wydajny mechanizm oscylacyjny oraz silnik dużej mocy gwarantują doskonałe rezultaty podczas szlifowania
- Łatwy mechanizm „Clic” do obracania lub wymiany końcówki delta i do mocowania specjalnych przystawek bez użycia narzędzi
- 8 specjalnych końcówek umożliwiających szlifowanie powierzchni w trudno dostępnych miejscach
- Adapter do mocowania specjalnych końcówek w 3 położeniach
- Specjalna elastyczna przystawka dopasowująca się do zaokrąglonych kształtów
- Zintegrowany układ odsysania pyłu oraz wkład filtrujący gwarantują minimalny poziom zapylenia
- Wbudowane oświetlenie punktowe pozwalające szlifować w słabo oświetlonych miejscach
- Końcówkę delta można obrócić dwukrotnie, zapewniając tym samym dłuższy okres eksploatacji
- Miękki uchwyt zapewnia optymalne prowadzenie narzędzia



Dane techniczne

- Moc wejściowa: 100 W
- Całkowita powierzchnia szlifowania: 151 x 102 mm
- Rozmiar obracanej końcówki delta: 92 mm
- Liczba oscylacji: 24.000 na minutę
- Ø ruchu oscylacyjnego: 1,6 mm
- Waga: 0,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Wkład filtra
- Obracana końcówka delta
- 8 przystawek do szlifowania
- 32 sztuki papierów szlifierskich Velcro
- Skrzynka na narzędzie i osprzęt

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7208 AG
Kod EAN 8710364026845



Szlifierka wielofunkcyjna 7250



- Ergonomiczny uchwyt dopasowany do kształtu dłoni zapewnia łatwą obsługę jedną ręką
- Podstawa o zróżnicowanym kształcie do szlifowania zarówno dużych powierzchni, jak i narożników
- Silnik dużej mocy (210 W) zapewnia szybkie i płynne usuwanie materiału
- Diody LED „kontrolni docisku” sygnalizują nadmierny docisk; to narzędzie ma wykonać robotę!
- Wbudowany układ odsysania pyłu i filtra przeciwpyłowego zapewniający czystsze środowisko pracy
- Dwustronna końcówka delta wydłuża okres eksploatacji
- Miękki uchwyt, zapobiegający wyslizgiwaniu się narzędzia umożliwia wygodną obsługę podczas pracy ciągłej
- Niewielka waga ułatwia pracę w pozycji pionowej
- Łatwa wymiana papieru ściernego Velcro
- Niski poziom hałasu i wibracji



Dane techniczne


- Moc: 210 W
- Powierzchnia szlifowania – zwykła podstawa: 151 x 102 mm
- Rozmiar obracanej końcówki delta: 92 mm
- Liczba oscylacji: 30.000 na minutę
- Waga: 1,2 kg
- Średnica ruchu oscylacyjnego: 1,5 mm

Wyposażenie standardowe

- Filtr przeciwpyłowy
- 3 arkusze szlifierskie
- Obracana końcówka delta

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 7250 AA
Kod EAN 8710364045624



Wiertarka udarowa 6002



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik udaru w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętką wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu



Dane techniczne

- Moc: 500 W
- Uchwyt wiertarski zębaty: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 30 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.000 obr/min.
- Udry: 0 - 48.000 na minutę
- Waga: 1,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Kluczyk do uchwytu
- Zestaw 3 wiertel (do kamienia i betonu 5/6/8 mm)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6002 AA
Kod EAN 8710364026111



Wiertarka udarowa 6002

NOWOŚĆ



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba udarów na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik udaru w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętką wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu



Dane techniczne

- Moc: 500 W
- Uchwyt wiertarski zębaty: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 30 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.000 obr/min.
- Udry: 0 - 48.000 na minutę
- Waga: 1,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Kluczyk do uchwytu
- Zestaw 3 wiertel do wiercenia w kamieniu (Ø 5/6/8 mm)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6002 CA
Kod EAN 8710364062317



Wiertarka udarowa 6270



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba udarów na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik udaru w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętką wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie otworów o zadanej głębokości



Dane techniczne

- Moc: 550 W
- Uchwyt wiertarski zębaty: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.000 obr/min.
- Udry: 0 - 48.000 na minutę
- Waga: 1,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Kluczyk do uchwytu
- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Zestaw 5 wiertel do wiercenia w kamieniu (Ø 4/5/6/8/10 mm)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6270 AG
Kod EAN 8710364040841



Wiertarka udarowa 6280



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm z podwójną tuleją, zapewniający łatwą wymianę wiertła
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik uderu w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętką wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie otworów o zadanej głębokości



Dane techniczne

- Moc: 550 W
- Uchwyt wiertarski: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.000 obr/min.
- Udry: 0 - 48.000 na minutę
- Waga: 1,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6280 AA
Kod EAN 8710364033133



Wiertarka udarowa 6280



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm z podwójną tuleją, zapewniający łatwą wymianę wiertła
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik uderu w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętką wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie otworów o zadanej głębokości



Dane techniczne

- Moc: 550 W
- Uchwyt wiertarski: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.000 obr/min.
- Udry: 0 - 48.000 na minutę
- Waga: 1,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Walizka z tworzywa sztucznego
- Zestaw 3 wiertel do wiercenia w drewnie (Ø 5/6/8 mm)
- Zestaw 3 wiertel do wiercenia w kamieniu (Ø 5/6/8 mm)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6280 AK
Kod EAN 8710364047277



Wiertarka udarowa 6280

NOWOŚĆ



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm z podwójną tuleją, zapewniający łatwą wymianę wiertła
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik uderu w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętłem wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie otworów o zadanej głębokości



Dane techniczne

- Moc: 550 W
- Uchwyt wiertarski: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.000 obr/min.
- Udry: 0 - 48.000 na minutę
- Waga: 1,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6280 CA
Kod EAN 8710364062331



Wiertarka udarowa 6280

NOWOŚĆ



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm z podwójną tuleją, zapewniający łatwą wymianę wiertła
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik uderu w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętłem wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie otworów o zadanej głębokości



Dane techniczne

- Moc: 550 W
- Uchwyt wiertarski: szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.000 obr/min.
- Udry: 0 - 48.000 na minutę
- Waga: 1,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Walizka z tworzywa sztucznego
- Zestaw 3 wiertel do wiercenia w drewnie (Ø 5/6/8 mm)
- Zestaw 3 wiertel do wiercenia w kamieniu (Ø 5/6/8 mm)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6280 CK
Kod EAN 8710364062355



Wiertarka udarowa 6388



- Wiertarka udarowa o niewielkich rozmiarach i wygodnej konstrukcji
- Trwały, metalowy, podwójny, szybkozaciskowy metalowy uchwyt wiertarski 13 mm z podwójną tuleją, zapewniający łatwą wymianę osprzętu
- Idealna do wszelkiego typu prac w domu i wokół niego
- Duża liczba uderzeń na minutę umożliwia szybkie, nie wymagające wysiłku wiercenie w murze
- Wyłącznik uderu w przypadku zwykłego wiercenia i wkręcania
- Funkcja zmiany kierunku obrotów do wkręcania
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętkiem wstępnego doboru prędkości dla optymalnego działania w każdym zastosowaniu
- Rękojeść boczna z płynną regulacją położenia umożliwia bezpieczną pracę przy chwycie oburącz
- Ogranicznik głębokości wiercenia z łatwą regulacją umożliwia wiercenie otworów o zadanej głębokości



Dane techniczne

- Moc: 850 W
- Uchwyt wiertarski: metalowy, szybkozaciskowy, z podwójną tuleją: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0-3.000 obr./min.
- Udry: 0-48.000 na minutę
- Waga: 1,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Zestaw 5 sztuk wiertel do kamienia

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6388 AA
Kod EAN 8710364039524



Wiertarka udarowa 6565



- Ergonomia IN-LINE zapewniająca optymalną wygodę obsługi i prowadzenie narzędzia
- Silnik dużej mocy i duża liczba uderzeń na minutę zapewniają doskonałą wydajność wiercenia w murze
- Trwały, metalowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm z pojedynczą tuleją
- Poręczny układ blokady wrzeciona zapewniający szybką i prostą wymianę osprzętu
- Uchwyt kabla ułatwiający jego przechowywanie
- Wskaźniki funkcyjne sygnalizujące tryb pracy
- Miękki uchwyt na tylnej i bocznej rękojeści zapobiega wyslizgiwaniu się narzędzia
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętkiem wstępnego doboru prędkości wiercenia/wkręcania



Dane techniczne


- Moc: 710 W
- Uchwyt wiertarski: metalowy, szybkozaciskowy, z pojedynczą tuleją: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.100 obr./min.
- Udry: 0 - 49.500 na minutę
- Waga: 1,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna z miękkim uchwytem
- Ogranicznik głębokości wiercenia

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6565 AA
Kod EAN 8710364042029



Wiertarka udarowa 6565



- Ergonomia IN-LINE zapewniająca optymalną wygodę obsługi i prowadzenie narzędzia
- Silnik dużej mocy i duża liczba uderzeń na minutę zapewniają doskonałą wydajność wiercenia w murze
- Trwały, metalowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm z pojedynczą tuleją
- Poręczny układ blokady wrzeciona zapewniający szybką i prostą wymianę osprzętu
- Uchwyt kabla ułatwiający jego przechowywanie
- Wskaźniki funkcyjne sygnalizujące tryb pracy
- Miękki uchwyt na tylnej i bocznej rękojeści zapobiega wyślizgiwaniu się narzędzia
- Włącznik regulacji prędkości z:
 - przyciskiem blokady do pracy ciągłej
 - pokrętkiem wstępnego doboru prędkości wiercenia/wkręcania



Dane techniczne


- Moc: 710 W
- Uchwyt wiertarski: metalowy, szybkozaciskowy, z pojedynczą tuleją: 13 mm
- Średnica wiercenia w stali: 13 mm
- Średnica wiercenia w murze: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 35 mm
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 3.100 obr/min.
- Udry: 0 - 49.500 na minutę
- Waga: 1,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Rękojeść boczna z miękkim uchwytem
- Ogranicznik głębokości wiercenia
- Zestaw 5 wiertł do wiercenia w kamieniu (Ø 4/5/6/8/10 mm)
- Walizka z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6565 AD
Kod EAN 8710364039487



Sieciowa wiertarko-wkrętarka 6222

ENERGY



- Sieciowa wiertarko-wkrętarka: działanie non-stop, bez baterii, nie wymaga ładowania
- Kompaktowa, lekka konstrukcja, 6-metrowy kabel zapewniający użytkownikowi optymalną wygodę pracy
- Bardziej przyjazna dla środowiska od porównywalnych produktów zasilanych akumulatorowo
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Funkcja lewo/prawo do wkręcania lub wykręcania wkrętów
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



Dane techniczne


- Moc wejściowa: 0,45 A
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 300 / 850 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy: 27 Nm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Włącznik z regulacją prędkości:
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wydajność wkręcania: 6 mm
- Długość przewodu: 6 m
- Waga: 1,2 kg

Wyposażenie standardowe

.

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6222 AA
Kod EAN 8710364047710



Sieciowa wiertarko-wkrętarka 6222

ENERGY



- Sieciowa wiertarko-wkrętarka: działanie non-stop, bez baterii, nie wymaga ładowania
- Kompaktowa, lekka konstrukcja, 6-metrowy kabel zapewniający użytkownikowi optymalną wygodę pracy
- Bardziej przyjazna dla środowiska od porównywalnych produktów zasilanych akumulatorowo
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Funkcja lewo/prawo do wkręcania lub wykręcania wkrętów
- Szybkoszaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



Dane techniczne


- Moc wejściowa: 0,45 A
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 300 / 850 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy: 27 Nm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Szybkoszaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Włącznik z regulacją prędkości:
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wydajność wkręcania: 6 mm
- Długość przewodu: 6 m
- Waga: 1,2 kg

Wyposażenie standardowe

- Torba brezentowa z uchwytem
- Zestaw końcówek tytanowych 5 szt.
- Zestaw wiertel do drewna 5 szt. (Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6222 AB
Kod EAN 8710364047727



Sieciowa wiertarko-wkrętarka 6223

ENERGY



NOWOŚĆ

- Sieciowa wiertarko-wkrętarka: działanie non-stop, bez baterii, nie wymaga ładowania
- Kompaktowa, lekka konstrukcja, 10-metrowy kabel zapewniający użytkownikowi optymalną wygodę pracy
- Bardziej przyjazna dla środowiska od porównywalnych produktów zasilanych akumulatorowo
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Funkcja lewo/prawo do wkręcania lub wykręcania wkrętów
- Metalowy szybkoszaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybką i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



Dane techniczne


- Moc wejściowa: 0,45 A
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 300 / 850 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy: 27 Nm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Szybkoszaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Włącznik z regulacją prędkości:
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wydajność wkręcania: 10 mm
- Długość przewodu: 10 m
- Waga: 1,2 kg

Wyposażenie standardowe

.

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6223 AA
Kod EAN 8710364050819



Sieciowa wiertarko-wkrętarka 6223

ENERGY



- Sieciowa wiertarko-wkrętarka: działanie non-stop, bez baterii, nie wymaga ładowania
- Kompaktowa, lekka konstrukcja, 10-metrowy kabel zapewniający użytkownikowi optymalną wygodę pracy
- Bardziej przyjazna dla środowiska od porównywalnych produktów zasilanych akumulatorowo
- Mechaniczna przekładnia dwubiegowa: wysoka prędkość obrotowa podczas wiercenia i duża moc przy wkręcaniu
- 20-pozycyjne sprzęgło VariTorque do precyzyjnego wkręcania oraz pozycja całkowitej blokady do wiercenia
- Regulacja prędkości zapewniająca w każdej sytuacji łagodny rozruch i pełną kontrolę
- Funkcja lewo/prawo do wkręcania lub wykrcania wkrętów
- Metalowy szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 10 mm z podwójną tuleją, zapewniający szybkość i łatwą wymianę osprzętu
- Miękki uchwyt i ergonomiczna rękojeść zapewniają optymalną wygodę i ergonomię pracy



Dane techniczne


- Moc wejściowa: 0,45 A
- Prędkość bez obciążenia: 0 - 300 / 850 obr/min.
- Maksymalny moment obrotowy: 27 Nm
- Ustawienia sprzęgła: 20 + 1
- Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z podwójną tuleją: 10 mm
- Włącznik z regulacją prędkości:
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 20 mm
- Średnica wiercenia w stali: 8 mm
- Wydajność wkręcania: 6 mm
- Długość przewodu: 10 m
- Waga: 1,2 kg

Wyposażenie standardowe

- Zestaw końcówek tytanowych 5 szt.
- Zestaw wiertel do drewna 5 szt. (Ø 3, 4, 5, 6, 8 mm)
- Skrzynka aluminiowa

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 6223 AB
Kod EAN 8710364050826



Wyrzynarka 4003



- Niewielkie rozmiary i waga zapewniają wygodę podczas pracy
- Duży, wygodny przełącznik z oburęcznym przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Regulowana stopa do wykonywania cięć skośnych pod kątem 15°, 30° i 45°
- Funkcja odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych



Dane techniczne

- Moc wejściowa: 380 W
- Prędkość brzeszczotu: 3.000 liczba skoków na minutę
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 55 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 10 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 4 mm
- Długość skoku: 16 mm
- Waga: 1,6 kg

Wyposażenie standardowe

- 2 klucze sześciokątne
- 3 brzeszczoty (2 do miękkiego drewna, 1 do cięć krzywoliniowych)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4003 AA
Kod EAN 8710364028702



Wyrzynarka 4170



- Płynna regulacja prędkości gwarantuje wysoką precyzję cięcia w różnych materiałach
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt
- Funkcja odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Duży, wygodny przełącznik z oburęcznym przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Zaprojektowana w sposób umożliwiający optymalną widoczność obrabianego elementu
- Regulowana stopa do wykonywania cięć skośnych pod kątem 15°, 30° i 45°



Dane techniczne


- Moc wejściowa: 400 W
- Prędkość brzeszczotu: 800 - 3.000 liczba skoków na minutę
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 65 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 10 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 4 mm
- Długość skoku: 18 mm
- Waga: 1,7 kg

Wyposażenie standardowe

- 2 klucze sześciokątne
- 5 brzeszczotów (3 do miękkiego drewna, 2 do cięć krzywoliniowych)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4170 AF
Kod EAN 8710364040360



Wyrzynarka 4270



- Możliwość przełączenia trybu pracy z normalnego na szybki (TURBO) z wysoką prędkością cięcia
- Płynna regulacja prędkości gwarantuje wysoką precyzję cięcia w różnych materiałach
- **DUŻYCH ROZMIARÓW** rolka prowadząca zapewnia optymalne oparcie dla brzeszczotu, co gwarantuje bardziej precyzyjne cięcie
- Funkcja dmuchawy zapewnia czystość linii cięcia i ułatwia dokładne prowadzenie narzędzia
- Funkcja odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Duży, wygodny przełącznik z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt
- Zaprojektowana w sposób umożliwiający optymalną widoczność obrabianego elementu
- Regulowana stopa do wykonywania cięć skośnych pod kątem 15°, 30° i 45°



Dane techniczne

- Moc wejściowa: 500 W
- Prędkość brzeszczotu: 800 - 3.000 liczba skoków na minutę
- Tryb cięcia Normalny / TURBO:
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 75 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 12 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 4 mm
- Długość skoku: 20 mm
- Waga: 2,1 kg

Wyposażenie standardowe

- 2 klucze sześciokątne
- Brzeszczot

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4270 AA
Kod EAN 8710364038640



Wyrzynarka 4370

SPOT LIGHT



product
design
award

- 5 opcji wyboru materiału 1 ustawienie do cięcia krzywych i 4 ustawienia do cięcia wzdłuż linii prostej w różnych materiałach.
- Płynna regulacja prędkości gwarantuje wysoką precyzję cięcia w różnych materiałach
- **DUŻYCH ROZMIARÓW** rolka prowadząca zapewnia optymalne oparcie dla brzeszczotu, co gwarantuje bardziej precyzyjne cięcie
- Oświetlenie punktowe poprawia widoczność w słabo doświetlonych miejscach
- Funkcja dmuchawy poprawia czystość linii cięcia i ułatwia dokładne prowadzenie narzędzia
- Funkcja odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Duży, wygodny przełącznik z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Zaprojektowana w sposób umożliwiający optymalną widoczność obrabianego elementu
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt



Dane techniczne


- Moc wejściowa: 550 W
- Prędkość brzeszczotu: 800 - 3.000 liczba skoków na minutę
- Dobór materiału: 5
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 75 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 12 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 4 mm
- Długość skoku: 20 mm
- Waga: 2,1 kg

Wyposażenie standardowe

- 2 klucze sześciokątne
- Brzeszczot

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4370 AA
Kod EAN 8710364038671



Wyrzynarka 4581

SPOT LIGHT



NOWOŚĆ

- 5 ustawień podcinania do precyzyjnego cięcia i cięcia przy maksymalnej prędkości
- Oświetlenie punktowe poprawia widoczność w słabo doświetlonych miejscach
- Schowek do przechowywania 2 dodatkowych brzeszczotów
- Płynna regulacja prędkości gwarantuje wysoką precyzję cięcia w różnych materiałach
- Przełącznik dmuchawy do odsysania lub zdmuchiwania pyłu zapewnia dobrą widoczność linii cięcia
- Wykonana z mocnego aluminium stopa z systemem „Clic” i 7 ustawieniami (nacięcia co 15°)
- Duży, wygodny przełącznik z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt



Dane techniczne

- Moc wejściowa: 710 W
- Prędkość brzeszczotu: 800 - 3.000 liczba skoków na minutę
- Ustawienia podcinania: 5
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 80 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 5 mm
- Długość skoku: 23 mm
- Waga: 2,2 kg

Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny
- Brzeszczot

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4581 CA
Kod EAN 8710364056491



Wyrzynarka 4581 SPOT LIGHT



- 5 ustawień podcinania do precyzyjnego cięcia i cięcia przy maksymalnej prędkości
- Oświetlenie punktowe poprawia widoczność w słabo doświetlonych miejscach
- Schowek do przechowywania 2 dodatkowych brzeszczotów
- Regulator prędkości umożliwiający dostosowanie prędkości cięcia do zastosowania (bardzo przydatny, gdy potrzebny jest łagodny start lub precyzyjne cięcie)
- Przełącznik dmuchawy do odsysania lub zdmuchiwanie pyłu zapewnia dobrą widoczność linii cięcia
- Wykonana z mocnego aluminium stopa z systemem „Clitic” i 7 ustawieniami (nacięcia co 15°)
- Duży, wygodny przełącznik z przyciskiem blokady do pracy ciągłej
- Przystawka do odsysania pyłu z otworem przystosowanym do podłączenia większości typowych odkurzaczy domowych
- Miękki uchwyt zapewnia lepszy i wygodniejszy chwyt



NOWOŚĆ

Dane techniczne

- Moc wejściowa: 710 W
- Prędkość brzeszczotu: 800 - 3.000 liczba skoków na minutę
- Ustawienia podcinania: 5
- Maks. głębokość cięcia w drewnie: 80 mm
- Maks. głębokość cięcia w aluminium: 16 mm
- Maks. głębokość cięcia w stali: 5 mm
- Długość skoku: 23 mm
- Waga: 2,2 kg

Wyposażenie standardowe

- Klucz sześciokątny
- Zestaw 7 brzeszczotów
- Walizka z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 4581 CD
Kod EAN 8710364056514



Zszywacz 8200



- Zszywacz sieciowy do szybkiego i łatwego zszywania i wbijania w różnych rodzajach materiałów
- Funkcja 'Impact control' umożliwia regulację i dostosowanie siły uderzenia do rodzaju obrabianego materiału i powierzchni
- Przewód o długości 6 metrów zapewnia wyjątkową swobodę podczas pracy
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Miękki uchwyt zapewniający optymalną wygodę podczas pracy
- Możliwość stosowania zszywek i gwoździ o długości do 16 mm



NOWOŚĆ

Dane techniczne


- Liczba uderzeń: 20 na minutę
- Długość zszywek: 8-16 mm
- Szerokość zszywek: 11,4 mm
- Długość gwoździ: 15-16 mm
- Pojemność magazynku w przypadku zszywek: 100 szt.
- Pojemność magazynku w przypadku gwoździ: 80 szt.
- Długość kabla: 6 m
- Waga: 1,0 kg

Wyposażenie standardowe

- 400 zszywek (14 mm)
- 100 gwoździ (15 mm)

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 8200 AA
Kod EAN 8710364057757



Zszywacz 8200



NOWOŚĆ

- Zszywacz sieciowy do szybkiego i łatwego zszywania i wbijania w różnych rodzajach materiałów
- Funkcja 'Impact control' umożliwia regulację i dostosowanie siły uderzenia do rodzaju obrabianego materiału i powierzchni
- Przewód o długości 6 metrów zapewnia wyjątkową swobodę podczas pracy
- Blokada włącznika zapobiega przypadkowemu uruchomieniu urządzenia
- Miękki uchwyt zapewniający optymalną wygodę podczas pracy
- Możliwość stosowania zszywek i gwoździ o długości do 16 mm



Dane techniczne


- Liczba uderzeń: 20 na minutę
- Długość zszywek: 8-16 mm
- Szerokość zszywek: 11,4 mm
- Długość gwoździ: 15-16 mm
- Pojemność magazynku w przypadku zszywek: 100 szt.
- Pojemność magazynku w przypadku gwoździ: 80 szt.
- Długość kabla: 6 m
- Waga: 1,0 kg

Wyposażenie standardowe

- 1000 zszywek (14 mm)
- 500 gwoździ (15 mm)
- Kompaktowa walizka z tworzywa sztucznego

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 8200 AC
Kod EAN 8710364057764




Elektryczny wycinak do chwastów 0700 URBAN SERIES



NOWOŚĆ



- Ułatwienie w pracy: koniec z bólem kolan i pleców
- Przyjazne dla środowiska naturalnego: bez pestycydów
- Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.
- Wydajny silnik gwarantuje łatwe usuwanie chwastów
- Koło prowadzące zapewniające optymalną stabilność
- Wysoka prędkość obrotowa: efektywna praca
- Wskaźnik pokazujący płaszczyznę obrotową szczotki
- Blokada wrzeczona zapewnia łatwą wymianę szczotki
- Drajek teleskopowy zapewnia łatwą i wygodną regulację wysokości w zakresie 80-110cm



Dane techniczne


- Moc: 500 W
- Średnica szczotki: 100 mm
- Szybkość obrotów szczotki: 3000 obr/min.
- Regulacja wysokości: 80-110 cm
- Waga: 2 kg

Wyposażenie standardowe

- Szczotka nylonowa
- Moduł szynowy do przechowywania narzędzi Skil
- Klucz

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0700 AA
Kod EAN 8710364058556



Kosiarka 0705

URBAN SERIES



- Wydajny 1000 W silnik komutatorowy
- Konstrukcja „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“: umożliwia złożenie uchwytu i przechowywanie w pozycji pionowej
- Zintegrowana funkcja szybkiego zatrzymania
- Łatwa regulacja wysokości cięcia (bez konieczności użycia narzędzi)
- Ergonomiczny uchwyt i niewielka waga umożliwiają wygodny transport
- Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia
- Duży, 27-litrowy kosz na trawę umożliwiający dłuższy czas pracy



NOWOŚĆ

Dane techniczne


- Moc: 1000 W
- Układ tnący: ostrze obrotowe
- Szerokość cięcia: 31 cm
- Wysokość cięcia: 20-40-60 mm
- Ustawienia wysokości cięcia: 3
- Pojemność kosza na trawę: 27 l
- Waga (kosz z trawą): 9,5 kg

Wyposażenie standardowe

- Kosz na trawę

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0705 AA
Kod EAN 8710364058563



Kosiarka 0710

URBAN SERIES



- Składany uchwyt umożliwiający ustawienie pionowe oszczędza około 50% miejsca (konstrukcja „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“)
- Bezszcotkowy silnik indukcyjny o dużej mocy zapewni długą trwałość narzędzia i niski poziom hałasu
- Zintegrowana funkcja szybkiego zatrzymania
- Miękki uchwyt zapewniający lepszy chwyt i większy komfort podczas koszenia
- Beznarzędziowa regulacja wysokości cięcia
- Ostrze tnące z zabezpieczeniem przed rdzą
- Ergonomiczny, duży uchwyt umożliwia wygodny transport
- Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia
- Duży, 28-litrowy kosz na trawę umożliwiający dłuższy czas pracy



NOWOŚĆ

Dane techniczne


- Moc: 1100 W
- Układ tnący: ostrze obrotowe
- Szerokość cięcia: 32 cm
- Wysokość cięcia: 30-50-70 mm
- Ustawienia wysokości cięcia: 3
- Pojemność kosza na trawę: 28 l
- Waga (kosz z trawą): 12 kg

Wyposażenie standardowe

- Kosz na trawę
- Klucz do wymiany ostrza
- Sekator
- Futerał mocowany do paska

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0710 AS
Kod EAN 8710364053803



Kosiarka ręczna 0720

URBAN SERIES



- Duży, 25 litrowy worek na trawę, składany dla wygodnego przechowywania
- Samoostrzące noże (niewymagające dodatkowego ostrzenia)
- cylinder z 5 ostrzami umożliwiającymi dokładne cięcie
- Miękki uchwyt zapewniający lepszy chwyt i większy komfort
- Duże śruby umożliwiające prostą regulację wysokości cięcia i ostrzy
- Prosta, wytrzymała konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż i wydajną pracę



NOWOŚĆ

Dane techniczne

- Układ tnący: cylinder z 5 ostrzami
- Szerokość cięcia: 30 cm
- Wysokość cięcia: 12-44 mm
- Ustawienia wysokości cięcia: regulowana
- Pojemność worka na trawę: 25 l
- Waga (z workiem na trawę): 7,1 kg

Wyposażenie standardowe

- Worek na trawę
- Sekator
- Futerał mocowany do paska

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0720 AS
Kod EAN 8710364053810



Myjka wysokociśnieniowa 0760

URBAN SERIES



- Wyjątkowe paski „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowane przez firmę Skil (pasujące również do szyny Skil) umożliwiają wygodne przyłączenie węża i kabla do narzędzia
- Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc wygodny system szynowy, na którym można zawiesić inne urządzenia ogrodowe Skil
- Zapewnia odpowiedni poziom mocy i ciśnienie do zastosowań domowych
- Pompa wykonana w całości z aluminium zapewnia większą trwałość
- Kompaktowa i lekka budowa (narzędzie można łatwo przenosić)
- 11-metrowy zasięg roboczy ułatwia pracę (kabel długości 5 m, przewód długości 5 m oraz lanca)
- Długa lanca z regulacją ustawienia strumienia
- Wytrzymała i ergonomiczna konstrukcja
- Ergonomiczny uchwyt pistoletowy dla dodatkowego komfortu



NOWOŚĆ

Dane techniczne

- Moc: 1400 W
- Maksymalne ciśnienie: 100 bar
- Maksymalna prędkość przepływu: 300 l/h
- Maksymalna temperatura przepływu: 40 °C
- Długość węża: 5 m
- Długość kabla: 5 m
- Waga (bez akcesoriów): 4,5 kg

Wyposażenie standardowe

- Pistolet z lancą
- Butelka z detergentem
- Moduł szynowy do przechowywania narzędzi Skil
- 2 x pasek „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“
- Złączka Aqua-Stop do węża ogrodowego

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0760 AA
Kod EAN 8710364051922



Akumulatorowe nożyce do krzewów i trawy 0750

URBAN SERIES



- Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.
- Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc wygodny system szynowy, na którym można zawiesić urządzenia ogrodowe Skil
- 3-stopniowa przekładnia do wszystkich zastosowań związanych z cięciem/przycinaniem
- Druga bateria w zestawie dla zapewnienia ciągłości pracy
- Prosta wymiana ostrzy „CLIC“ niewymagająca użycia smaru
- Wymienne akumulatory
- Duże ostrza nożyc do cięcia trawy/krzewów
- Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja zapewnia optymalny chwyt i ochronę dłoni
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort



NOWOŚĆ

Dane techniczne


- Napięcie: 4,8 V
- Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
- Akumulator: NiMH
- Długość ostrzy do krzewów: 150 mm
- Szerokość ostrza do cięcia trawy: 100 mm
- Odstęp pomiędzy nożami ostrzy do cięcia krzewów: 8 mm
- Czas ładowania: 3 Godz.
- Czas pracy akumulatora: 40 min
- Waga z uwzględnieniem akumulatora: 1 kg

Wyposażenie standardowe

- 2 x akumulator NiMH 4,8 V 1,3 Ah
- Ładowarka
- Przystawka
- Moduł szynowy do przechowywania narzędzi Skil
- Hak do przechowywania drugiego ostrza
- 2 ostrza (1 x do krzewów/1 x do trawy)
- 2 osłony ostrzy

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0750 AA
Kod EAN 8710364051915



Akumulatorowe nożyce do krzewów i trawy 0755

URBAN SERIES



- Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.
- Technologia litowo-jonowa: brak efektu pamięci, zjawiska samoczynnego rozładowywania, stała gotowość do pracy
- System elektronicznej ochrony ogni (ECP) wielokrotnie wydłuża żywotność akumulatora
- Lekka i kompaktowa konstrukcja zapewnia optymalny komfort podczas pracy
- Prosta wymiana ostrzy „CLIC“ niewymagająca użycia smaru
- Duże ostrza nożyc do cięcia trawy/krzewów
- Wskaźnik LED naładowania akumulatora
- Miękki uchwyt zapewnia większy komfort



NOWOŚĆ

Dane techniczne

- Napięcie: 3,6 V
- Pojemność akumulatora: 1,3 Ah
- Akumulator: Litowo-jonowy
- Długość ostrzy do krzewów: 150 mm
- Szerokość ostrza do cięcia trawy: 100 mm
- Odstęp pomiędzy nożami ostrzy do cięcia krzewów: 8 mm
- Czas ładowania: 6 Godz.
- Czas pracy akumulatora: 50 min
- Waga z uwzględnieniem akumulatora: 0,6 kg

Wyposażenie standardowe

- Ładowarka
- Moduł szynowy do przechowywania narzędzi Skil
- Hak do przechowywania drugiego ostrza
- 2 ostrza (1 x do krzewów/1 x do trawy)
- 2 osłony ostrzy

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0755 AA
Kod EAN 8710364055005



Odkurzacz ogrodowy 0790

URBAN SERIES



- Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.
- Duża moc silnika w trybie dmuchawy i odkurzacza
- Wielofunkcyjny odkurzacz ogrodowy „2 w 1“ z dmuchawą i funkcją rozdrabniania
- Łatwa zmiana trybu działania za pomocą prostego pokrętki
- Silne rozdrabnianie redukujące objętość odpadów 10:1
- Ergonomiczne rękojeści gwarantują doskonałą kontrolę podczas wykonywania pracy
- Dodatkowe kółka i pasek na ramię dla wygody użytkownika
- Duży i łatwy do opróżniania worek na liście



NOWOŚĆ

Dane techniczne


- Moc: 2800 W
- Prędkość nadmuchu: 270 km/godz.
- Wydajność odkurzania: 13 m³/min.
- Stopień rozdrabniania: 10:1
- Pojemność worka na liście: 40 l
- Waga: 3,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Pojemność worka na liście
- Pasek na ramię
- Dodatkowe kółka
- Moduł szynowy i hakowy Skil do przechowywania narzędzi

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0790 AA
Kod EAN 8710364054619



Piła łańcuchowa 0780

URBAN SERIES



- Silnik o dużej mocy 2000 W: zapewnia doskonałe cięcie
- Łatwa wymiana i regulacja łańcucha: dodatkowe narzędzia nie są potrzebne
- Koncepcja „ŁATWEGO PRZECHOWYWANIA“ umożliwia staranne przechowywanie oraz pozwala zaoszczędzić miejsce po pracy urządzeniem
- Wysokiej jakości łańcuch i prowadnica (firmy Oregon)
- Ergonomiczna konstrukcja, z wygodnym uchwytem zapewniającym łatwe cięcie w poziomie
- System szybkiego zatrzymania i hamulec przeciwozrzućowy
- Automatyczne smarowanie łańcucha
- Metalowe kolce zapewniają optymalne ustawienie w obrabianym materiale



NOWOŚĆ

Dane techniczne


- Moc: 2000 W
- Długość ostrza: 35 cm
- Prędkość łańcucha: 13,5 m/s
- Grubość członu napędowego: 1,3 mm
- Zasobnik oleju: 100 ml
- Waga: 4,5 kg

Wyposażenie standardowe

- Uchwyt wraz z dodatkowym zaczepem umożliwiającym bezpieczne przechowywanie
- Łańcuch
- Prowadnica
- Osłona łańcucha

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0780 AA
Kod EAN 8710364055999



Podkaszarka do trawy 0730

URBAN SERIES



- Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.
- Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc wygodny system szynowy, na którym można zawiesić urządzenia ogrodowe Skil
- 250 W wystarczająca moc do wszystkich zastosowań związanych z przycinaniem trawy
- 2-żytkowy układ tnący zapewniający szybkie i idealne cięcie
- Teleskopowa regulacja wysokości dla większego komfortu podczas pracy
- Podawanie żyłki „Tap&Go“ umożliwia łatwe zwolnienie dodatkowej długości żyłki podczas pracy
- Duży wyłącznik zapewniający optymalną wygodę
- Ergonomiczna konstrukcja uchwytu dla większego komfortu
- Drugi uchwyt z funkcją „COMFORT GRIP“ dla dodatkowej kontroli podczas pracy
- Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia



NOWOŚĆ

Dane techniczne


- Moc: 250 W
- Prędkość bez obciążenia: 12000 obr/min.
- Średnica cięcia: 25 cm
- Regulacja wysokości: 80-110 cm
- Układ tnący: układ 2-żytkowy
- Średnica żyłki: 1,2 mm
- Długość żyłki: 2 x 2,5 m
- Układ podawania żyłki: układ „Tap & Go“
- Waga: 2,1 kg

Wyposażenie standardowe

- Układ szpul
- Moduł szynowy do przechowywania narzędzi Skil
- Sekator
- Futerał mocowany do paska

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0730 AS
Kod EAN 8710364053827




Podkaszarka do trawy 0735

URBAN SERIES



- Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.
- Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc wygodny system szynowy, na którym można zawiesić urządzenia ogrodowe Skil
- 250 W wystarczająca moc do wszystkich zastosowań związanych z przycinaniem trawy
- 2-żytkowy układ tnący zapewniający szybkie i idealne cięcie
- 180-stopniowa regulowana głowica tnąca umożliwiającą bezwysiłkową pielęgnację krawędzi trawników
- Podawanie żyłki „Tap&Go“ umożliwia łatwe zwolnienie dodatkowej długości żyłki podczas pracy
- Duży wyłącznik zapewniający optymalną wygodę
- Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia



NOWOŚĆ

Dane techniczne


- Moc: 250 W
- Prędkość bez obciążenia: 12000 obr/min.
- Średnica cięcia: 25 cm
- Układ tnący: układ 2-żytkowy
- Średnica żyłki: 1,2 mm
- Długość żyłki: 2 x 2,5 m
- Układ podawania żyłki: układ „Tap & Go“
- Waga: 1,7 kg

Wyposażenie standardowe

- Układ szpul
- Moduł szynowy do przechowywania narzędzi Skil

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0735 AA
Kod EAN 8710364051878



Rozdrabniacz 0770

URBAN SERIES



- Silnik dużej mocy 2400 W
- Dwustronne ostrza z hartowanej stali
- Zwarta konstrukcja „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem chroni silnik
- Urządzenie mobilne, łatwy transport
- Zawiera praktyczny popychacz i duży worek na rozdrobniony materiał



NOWOŚĆ

Dane techniczne

- Moc: 2400 W
- Układ tnący: Nóż
- Wydajność cięcia: 38 mm
- Prędkość cięcia: 4600 obr/min.
- Moment: 18 Nm
- Waga: 10,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Popychacz
- Uchwyt popychacza
- Duży worek na rozdrobniony materiał
- Sekator
- Futerał mocowany do paska


Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0770 AS
Kod EAN 8710364056057



Sekator do żywopłotu 0740

URBAN SERIES

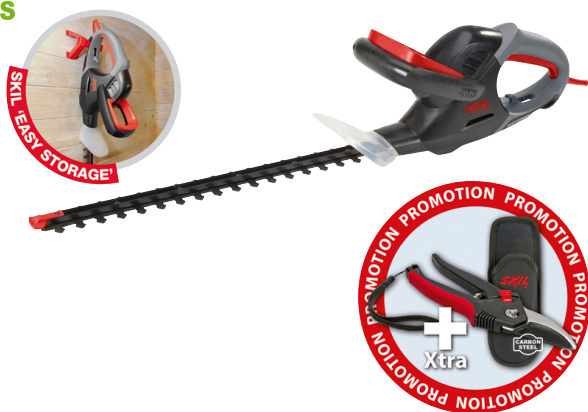

- Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.
- Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc wygodny system szynowy, na którym można zawiesić urządzenia ogrodowe Skil
- 450 W wystarczająca moc do większości zastosowań związanych z cięciem
- Drugi uchwyt „COMFORT GRIP“ dla dodatkowej kontroli podczas pracy
- Laserowo wycinane ostrze ze stali węglowej, szlifowane diamentowo
- Funkcja „GRIP CUT“ zapobiega wyślizgiwaniu się gałęzi na ostrzy
- Zabezpieczenie końcówki ostrza zapobiega jego uszkodzeniu
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca optymalną równowagę i doskonałą obsługę
- Lekka, umożliwiająca wygodne cięcie w poziomie i pionie
- Duże przełączniki zapewniające optymalną wygodę
- Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia



NOWOŚĆ

Dane techniczne


- Moc: 450 W
- Długość ostrza: 52 cm
- Odstęp pomiędzy nożami: 14 mm
- Prędkość oscylacyjna bez obciążenia: 3200 liczba skoków na minutę
- Waga: 2,8 kg

Wyposażenie standardowe

- Moduł szynowy do przechowywania narzędzi Skil
- Zabezpieczenie końcówki ostrza
- Osłona ostrza
- Sekator
- Futerał mocowany do paska


Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0740 AS
Kod EAN 8710364053834



Sekator do żywopłotu 0745

URBAN SERIES

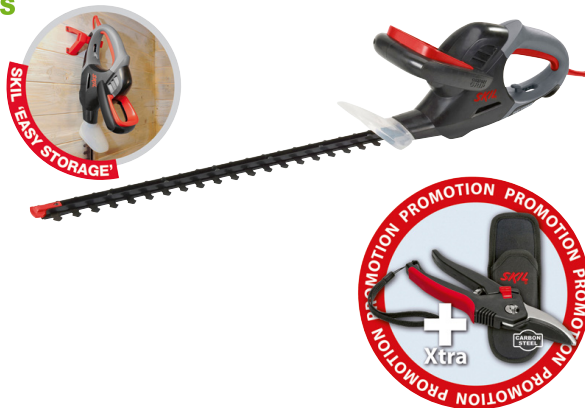

reddot design award
winner 2011

- Wyjątkowa konstrukcja uchwytu „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ opracowana przez firmę Skil umożliwia wygodne zawieszenie narzędzia na szynie dołączonej do zestawu.
- Dołączony do zestawu moduł „ŁATWE PRZECHOWYWANIE“ można rozszerzyć tworząc wygodny system szynowy, na którym można zawiesić urządzenia ogrodowe Skil
- 450 W wystarczająca moc do większości zastosowań związanych z cięciem
- Drugi uchwyt „COMFORT GRIP“ dla dodatkowej kontroli podczas pracy
- Laserowo wycinane ostrze ze stali węglowej, szlifowane diamentowo
- Długie 60 cm ostrze do szybkiego i dokładnego cięcia
- Funkcja „GRIP CUT“ zapobiega wyślizgiwaniu się gałęzi z ostrzy
- Zabezpieczenie końcówki ostrza zapobiega jego uszkodzeniom
- Ergonomiczna konstrukcja zapewniająca optymalną równowagę i doskonałą obsługę
- Lekka, umożliwiająca wygodne cięcie w poziomie i pionie
- Duże przełączniki zapewniające optymalną wygodę
- Odciążenie kabla zapobiega uszkodzeniom kabla lub narzędzia



NOWOŚĆ

Dane techniczne


- Moc: 450 W
- Długość ostrza: 60 cm
- Odstęp pomiędzy nożami: 14 mm
- Prędkość oscylacyjna bez obciążenia: 3200 liczba skoków na minutę
- Waga: 2,9 kg

Wyposażenie standardowe

- Moduł szynowy do przechowywania narzędzi Skil
- Zabezpieczenie końcówki ostrza
- Osłona ostrza
- Sekator
- Futerał mocowany do paska

Informacje dotyczące zamawiania

Nr kat. F015 0745 AS
Kod EAN 8710364055548





WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ

www.skileurope.com

V, 5bš^•d^ à ǻ iK

Ô^} d a p e ^ & @ ð } æ ÒŠVÔÔPÀJ È Á È È
~ | Ò e a i ^ & } æ F È È À È È È À , ã } ð æ

ç | È È Ì Á I Á Ì Ì Á Ì Á È È Á æ È È Ì Á I Á Ì Ì Á Ì Á È È F

, , , È | ç & @ ð { È | Å Å | ç & @ ^ | ç & @ ð { È |

CENTRALA TECHNICZNA

ELTECH®

